



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 138x78x68
- funkcje światła: p_mglowe, drogowe
- oznaczenie funkcji: B, F3, HR
- liczba cechowania: -, 12,5
- źródło światła: H3
- moc maksymalna: 70W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- optyka: klasyczna
- klasa szczelności: IP66
- materiał obudowy: tworzywo
- kolor obudowy: czarna
- materiał szyby: szkło
- kolor szyby: bezbarwny, żółty
- umocowanie: M8
- złącza wbudowane: -
- inne: błona półprzepuszczalna
- opakowanie blister (opcja)



INFORMACJE DODATKOWE

Miejsca montażu: miejsca fabrycznie przystosowane, zabudowa we wnękach pojazdu, jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane jako podwieszane lub stojące.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).





Wyposażenie dodatkowe:

- kratka ochronna - nr kat. A.37900
- pełna osłona na szybę - nr kat. A.37901

Części przydatne w montażu:

- przeciwnłazce AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
- przeciwnłazce Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135

WYMIARY

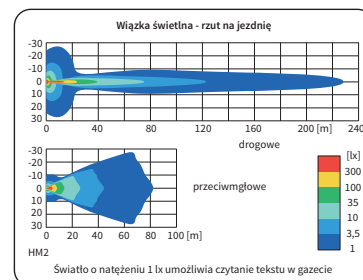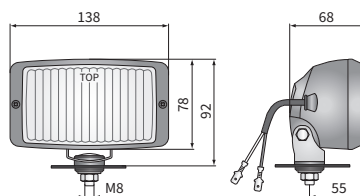

Nr katalogowy	Kod homologacji	Funkcje światła		Oznaczenie funkcji	Kolor szyby			Wyposażenie	Strona				Złącza	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	Opakowanie / szt.	
		p_mglowe	drogowe		B	F3	HR		bezbarwny	żółty	żarówka H3 12V	żarówka H3 24V					przewód 0,15 m	przewód 0,5 m
HM2.19071	198	✓			✓							✓	✓				1	
HM2.19873	198	✓			✓							✓	✓					2
HM2.19473	198	✓			✓							✓	✓				1	
HM2.19472	198	✓			✓							✓	✓				1	
HM2.20274	198	✓			✓							✓	✓					2
HM2.19171	198	✓			✓							✓	✓				1	
HM2.19973	198	✓			✓							✓	✓					2
HM2.19572	198	✓			✓							✓	✓				1	
HM2.19883	069	✓				✓						✓	✓					2
HM2.19485	069	✓				✓						✓	✓	✓	2		1	
HM2.19271	200		✓				✓					✓	✓				1	
HM2.20073	200		✓				✓					✓	✓					2
HM2.19672	200		✓				✓					✓	✓				1	
HM2.20474	200		✓				✓					✓	✓					2
HM2.19371	200		✓				✓					✓	✓				1	
HM2.20173	200		✓				✓					✓	✓					2