




DANE TECHNICZNE / CECHY


- wymiary: 100x100x91, 138x78x60, 138x78x68, 195x96x73, ϕ 159x64, ϕ 161x94
- funkcje światła: sygnalizacja drog., poj. uprzywilejow.
- źródło światła: H3
- moc maksymalna: 70W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- optyka: klasyczna
- klasa szczelności: IP66, IP69K, IP54, IP56
- umocowanie: M8, omega
- materiał obudowy: tworzywo
- kolor obudowy: czarna
- materiał szyby: szkło
- kolor szyby: żółty, niebieski
- złącza wbudowane: AMP Faston 250
- inne: podwieszane lub stojące




WYMIARY

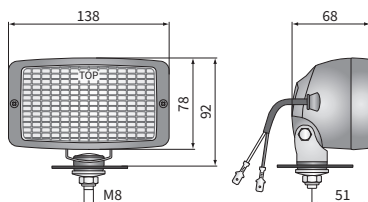


LPR6.32571
LPR6.32471

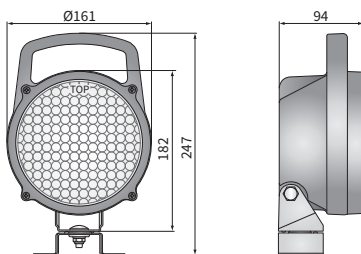


LOR2.28038
LOR2.28138

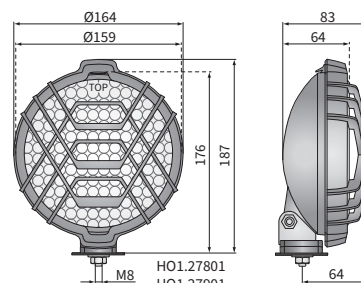


HO1.27801
HO1.27901

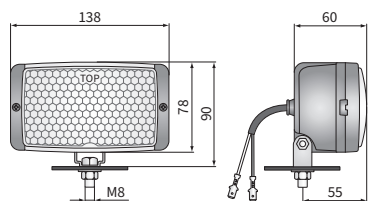

LPR5.32729
LPR5.32629

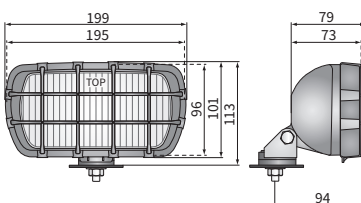

HP1.28301

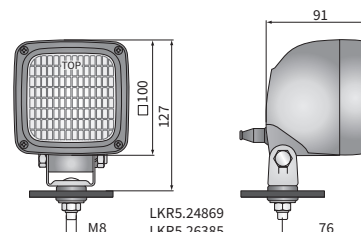

LKR5.24869
LKR5.26385

Nr katalogowy	Funkcje światła		Kolor szyby		Kształt	Klasa szczelności	Wyposażenie	Sposoby umoc.		Uchwyt	Opakowanie / szt.
	sygnalizacja drog.	poj. uprzywilejow.	żółty	niebieski				stojący	podwieszany		
LKR5.26385	✓		✓					✓	✓	✓	1
LPR5.32729	✓		✓		✓			✓	✓	✓	1
LPR6.32571	✓		✓		✓			✓	✓	✓	1
HP1A.46980	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	1
HO1.27801	78		✓		✓		✓	✓	✓	✓	1
LOR2.28038	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	1
LKR5.24869		✓		✓			✓	✓	✓	✓	1
LPR5.32629		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	1
LPR6.32471		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	1
HO1.27901		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	1