

световой поток:	2400 lm	1600 lm	800 lm
максимальная мощность:	27W	22W	11W
номинальное напряжение:	12+24V DC		
допустимое напряжение:	10,5+30V DC		
ток при 13,2 В:	2,2А	1,4А	0,7А
ток при 28 В:	1,1А	0,7А	0,4А
максимальный ток:	2,2А	1,4А	0,7А
цветовая температура:	4500+5000K		
луч:	широкий		
угол луча:	28° x 28°, 50° x 30°		
класс защиты:	IP67, IP69K		
рабочая температура:	-40°C ÷ +80°C		
материал корпуса:	алюминий		
материал стекла:	пластик		
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h		
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz		
класс ЭМС CISPR 25:	V		
встроены разъемы:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности		


Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам. Требуют соблюдения надлежащей полярности.


Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом). Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу).

Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137

Аналоги Hella:
CRK2C.54900 - 1GA 011 720-041

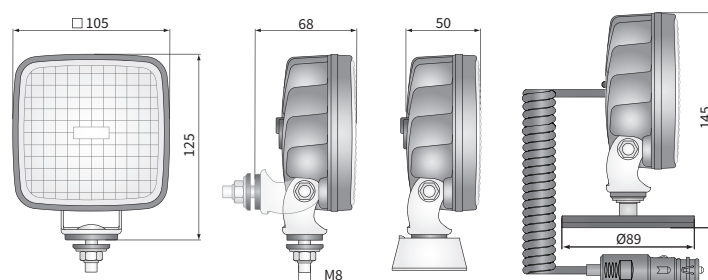

Освещенность в 1 люкс позволяет читать текст в газете
Установка фары: 8° к вертикали выс. 2,5м

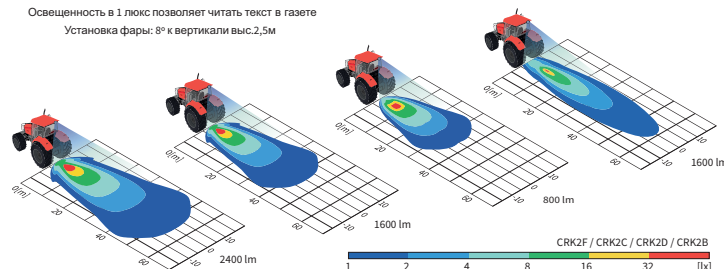

Номер по каталогу	Световой поток	2400 lm	1600 lm	800 lm	Угол луча	28° x 28°	50° x 30°	корпус	черный	белый	Оснащение	провод 0,5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	Кронштейн	M8	омега	магн. неодим.	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRK2E.57200	✓				✓			✓			✓					✓						
CRK2E.57240	✓				✓			✓			✓						✓					
CRK2F.57300	✓				✓			✓			✓						✓					
CRK2F.57340	✓				✓			✓			✓						✓					
CRK2F.57350	✓				✓			✓			✓						✓				✓	
CRK2B.54200	✓				✓			✓			✓						✓					
CRK2B.54230	✓				✓			✓			✓			✓			✓					
CRK2B.54206	✓				✓			✓		✓	✓						✓					
CRK2B.54240	✓				✓			✓			✓						✓					
CRK2B.54250	✓				✓			✓			✓						✓			✓		
CRK2B.54260	✓				✓			✓			✓						✓			✓		
CRK2B.54270	✓				✓			✓			✓						✓			✓		
CRK2B.54280	✓				✓			✓			✓						✓			✓		
CRK2B.54290	✓				✓			✓			✓		✓	✓	✓		✓			✓		
CRK2C.54900	✓				✓			✓			✓						✓					
CRK2C.54920	✓				✓			✓		✓	✓						✓					
CRK2C.54940	✓				✓			✓			✓						✓					

Номер по каталогу	Световой поток	2400 lm	1600 lm	800 lm	Угол луча	28° x 28°	50° x 30°	корпус	черный	белый	Оснащение	провод 0,5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	Кронштейн	M8	омега	магн. неодим.	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRK2C.54930	✓				✓			✓			✓					✓						
CRK2C.54950	✓				✓			✓			✓					✓					✓	
CRK2C.54960	✓				✓			✓			✓					✓					✓	
CRK2C.54970	✓				✓			✓			✓					✓					✓	
CRK2C.54980	✓				✓			✓			✓					✓					✓	
CRK2C.54990	✓				✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓					✓	
CRK2A.54100	✓				✓			✓			✓					✓						
CRK2A.54140	✓				✓			✓			✓					✓						
CRK2A.54130	✓				✓			✓			✓			✓		✓						
CRK2A.54150	✓				✓			✓			✓					✓					✓	
CRK2A.54160	✓				✓			✓			✓					✓					✓	
CRK2A.54170	✓				✓			✓			✓					✓					✓	
CRK2A.54180	✓				✓			✓			✓					✓					✓	
CRK2A.54190	✓				✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓						
CRK2D.55700	✓				✓			✓			✓					✓						
CRK2D.55750	✓				✓			✓			✓					✓					✓	
CRK2D.55770	✓				✓			✓			✓					✓						✓