

световой поток:	3000 лм	2500 лм	1500 лм
максимальная мощность:	30W	29W	19W
номинальное напряжение:	12÷24V DC		
допустимое напряжение:	10,5÷30V DC		
ток при 13,2 В:	2,2А	1,9А	1А
ток при 28 В:	1,2А	1А	0,6А
максимальный ток:	2,2А	1,9А	1А
цветовая температура:	5500÷6000K		
луч:	широкий, сфокусированный		
угол луча:	50°, 66° x 22°, 6°		
класс защиты:	IP67, IP69K		
рабочая температура:	-40°C ÷ 80°C		
материал корпуса:	алюминий		
материал стекла:	пластик		
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h		
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz		
класс ЭМС CISPR 25:	V		
встроены разъемы:	-		
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности		



Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Требуют соблюдения надлежащей полярности.

A - тракторы Valtra серии:

M120, M120E, M130, M150, N101, N103 HiTech, N111, N111e, N113 HiTech 5, N121, N122 Direct, N122 Versu, N123 Direct, N123 HiTech 5, N123 Versu, N141, N142 Direct, Versu, N143 Direct, N143 HiTech, N143 Versu, N163 Direct, N163 Versu, N82 HiTech, N91, N92, N93 HiTech, N93 HiTech5, T120, T121C, T130, T131C, T131H, T132 Direct, T132 Versu, T133 Hitech, T140E, T140ECH, T150, T150CH, T151EH, T152 Direct, T152 Versu, T153 Direct, T153 Hitech, T153 Versu, T160, T160CH, T161H, T162 Direct, T162 Versu, T163E Direct, T163E Versu, T170, T171H, T172 Direct, T172 Versu, T173 Hitech, T180, T182 Direct, T182 Versu, T183 Direct, T183 Versu, T190, T191H, T193 Hitech, T202 Direct, T202 Versu, T203 Direct, T213 Versu, X100, X110, X120, XM130, XM150

- тракторы Deutz Fahr серии:


Agroclimber (STAGE 3A), Agrofarm, Agrofarm (STAGE 3A), Agrofarm T-TB (STAGE 3A), Agrolux, Agrolux (STAGE 2), Agrolux (STAGE 3A), AGROLUX INDIA (STAGE 1), AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A), Agroplus (STAGE 3A), Agroplus F (STAGE 3A), Agroplus F ECOLINE, Agroplus F KEYLINE, Agroplus F KEYLINE (FARMOTION STAGE 3B), Agroplus S (STAGE 3A), Agroplus V (STAGE 3A)

- тракторы Hurlimann серии:


JOKER, JOKER (STAGE 3A), JOKER (TIER 2), XA (STAGE 3A), XA TRADITION (FARMOTION STAGE 3A), XB (STAGE 3A), XB MAX, XB MAX (STAGE 3A), XB T-TB (STAGE 3A), XE (TIER 3), XF (STAGE 3A), XF SPIRIT, XF SPIRIT (FARMOTION STAGE 3B), XF TRADITION, XS (STAGE 3A), XT (STAGE 3A), XV (STAGE 3A)

- тракторы Lamborghini серии:

C, CF, CRONO (STAGE 3A), CV, R2 (STAGE 3A), R2 TARGET (STAGE 3A), R3, R3 (STAGE 3A), R3 EVO, R3 EVO (STAGE 3A), R3 TREND, R3 T-TB (STAGE 3A), R4 (STAGE 3A), REKORD, REKORD (STAGE 2), REKORD (STAGE 3A), RF (STAGE 3A), RF TARGET, RF TREND, RF TREND (FARMOTION STAGE 3B), RS (STAGE 3A), RV (STAGE 3A)

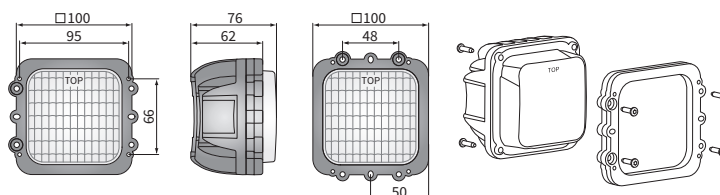

Освещенность в 1 люкс позволяет читать текст в газете
Установка фары: 8° к вертикали выс.2,5м

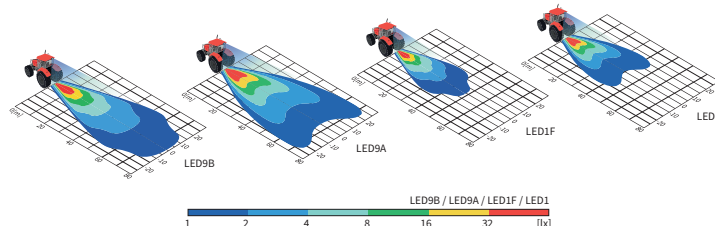

Номер по каталогу	Кар. № Valtra	Световой поток	3000 лм	2500 лм	1500 лм	Оптика	Угол пучка	50°	66° x 22°	6°	Оснащение	модуль LED 12V-24V	провод 0,35 м	провод 0,5 м	Разъемы	Deutsch DT	Применение	рекомендуемое
LED9B.53839	V39077400, V36520700	✓				✓	✓				✓	✓	✓					A
LED9A.53739	V39077400, V36520700	✓						✓			✓	✓						A
LED8F.51088			✓			✓				✓	✓	✓	✓					
LED1F.47439	V39077400, V36520700			✓		✓	✓				✓	✓				✓		A
LED1.46899	V39077400, V36520700		✓				✓				✓	✓				✓		A