


функции света:	рабочий	габаритный	рабочий
световой поток:	14000 лм	-	8000 лм
максимальная мощность:	160W	1,6W	76W
номинальное напряжение:	12+24V DC		
допустимое напряжение:	10,5+30V DC		
ток при 13,2 В:	12А	0,06А	5,5А
ток при 28 В:	6А	0,06А	2,7А
максимальный ток:	13А	0,06А	8А
цветовая температура:	5500+6000K		
луч:	широкий		
угол луча:	72° x 22°		
класс защиты:	IP67, IP69K		
рабочая температура:	-40°С ÷ 80°С		
материал корпуса:	алюминий		
материал стекла:	пластик		
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h		
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz		
класс ЭМС CISPR 25:	III		
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности		

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.


Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам. Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Из-за высокой мощности фара CDP1D должна хорошо пропускать воздух. Неправильная установка может привести к временному ограничению максимальной мощности фары.

Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).

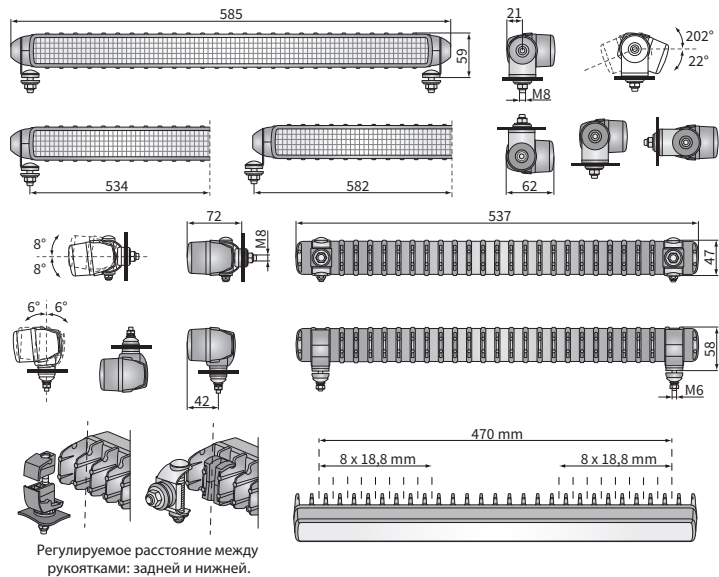

Освещенность в 1 люкс позволяет читать текст в газете
Установка фары: 8° к вертикали выс.2,5м

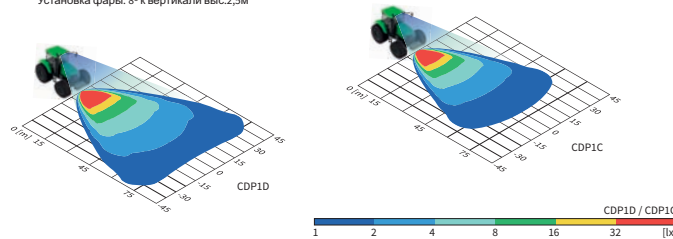

Номер по каталогу	Функции света		Световой поток	14000 лм	8000 лм	Номиналь. мощность	160W	76W	Класс защиты	IP67	IP69K	Оснащение	модуль LED 12V-24V	провод 0,5 м	провод 8 м	Тип кронштейна	задний	нижний	боковой	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	рабочий	габаритный																				
CDP1D.60200	✓	✓		✓			✓			✓	✓		✓	✓			✓					
CDP1D.60230		✓		✓														✓				
CDP1D.60260		✓		✓			✓				✓		✓						✓			
CDP1D.60280		✓		✓			✓				✓		✓				✓	✓	✓			
CDP1C.57800		✓			✓			✓			✓		✓	✓			✓					
CDP1C.57830		✓			✓			✓			✓		✓	✓				✓				
CDP1C.57860		✓			✓			✓			✓		✓	✓					✓			
CDP1C.57880		✓			✓			✓			✓		✓	✓			✓	✓	✓			