

световой поток:	10000 лм	7000 лм
максимальная мощность:	100W	60W
номинальное напряжение:	12+24V DC	
допустимое напряжение:	10,5+30V DC	
ток при 13,2 В:	8А	4,5А
ток при 28 В:	3,5А	2,1А
максимальный ток:	10А	5,5А
цветовая температура:	5500+6000K	
луч:	широкий, рассеянный	
угол луча:	60°, 100°	
класс защиты:	IP67, IP69K	
рабочая температура:	-40°C ÷ 80°C	
материал корпуса:	алюминий	
материал стекла:	пластик	
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h	
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz	
класс ЭМС CISPR 25:	III	
встроены разъемы:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности	



Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам. Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.


Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу).

Детали, полезные при установке:

штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135

штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137

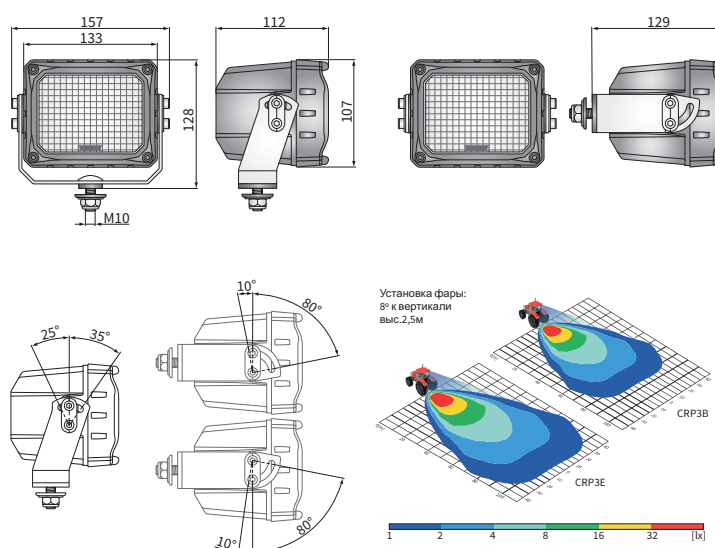

Номер по каталогу	Световой поток		Угол луча	Класс защиты	Тип кронштейна	Материал стекла	Опции	Оснащение	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	10000 лм	7000 лм										
CRP3E.60900	✓		60°	✓	✓	✓		✓				
CRP3H.61600	✓		100°	✓	✓	✓		✓				
CRP3E.60925	✓		60°	✓	✓	✓		✓		2		
CRP3E.60920	✓		60°	✓	✓	✓		✓		2		
CRP3E.60950	✓		60°	✓	✓	✓		✓				
CRP3H.61650	✓		100°	✓	✓	✓		✓				
CRP3E.60975	✓		60°	✓	✓	✓		✓		2		
CRP3E.60970	✓		60°	✓	✓	✓		✓		2		
CRP3B.57500		✓	60°	✓	✓	✓		✓				
CRP3G.61500		✓	100°	✓	✓	✓		✓				
CRP3B.57525		✓	60°	✓	✓	✓		✓		2		
CRP3B.57520		✓	60°	✓	✓	✓		✓		2		
CRP3B.57550		✓	60°	✓	✓	✓		✓				
CRP3G.61550		✓	100°	✓	✓	✓		✓				
CRP3B.57575		✓	60°	✓	✓	✓		✓		2		
CRP3B.57570		✓	60°	✓	✓	✓		✓		2		