

световой поток:	10000 лм	7000 лм
максимальная мощность:	100W	60W
номинальное напряжение:	12+24V DC	
допустимое напряжение:	10,5+30V DC	
ток при 13,2 В:	8А	4,5А
ток при 28 В:	3,5А	2,1А
максимальный ток:	10А	5,5А
цветовая температура:	5500+6000K	
луч:	сфокусированный	
угол луча:	4°	
класс защиты:	IP67, IP69K	
рабочая температура:	-40°C ÷ 80°C	
материал корпуса:	алюминий	
материал стекла:	пластик, стекло	
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h	
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz	
класс ЭМС CISPR 25:	III	
встроены разъемы:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности	



Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам. Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.



Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу).

Детали, полезные при установке:

штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135

штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137

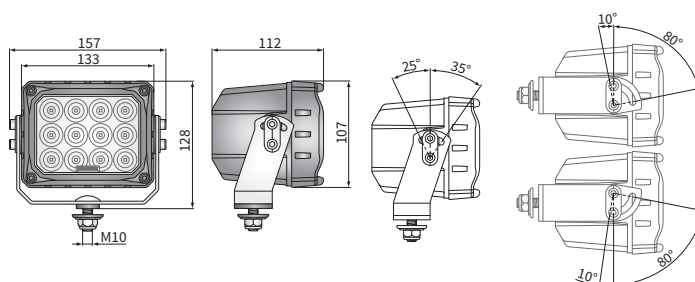

CRP3C.57630
CRP3C.57680

CRP3F.61030
CRP3F.61080

Номер по каталогу	Световой поток 10000 лм 7000 лм	Класс защиты	IP67 IP69K	Тип кронштейна нижний задний	Материал стекла	пластик стекло	Опции	подогрев стекла	Цвет отражателя металлический черный	Оснащение	модуль LED 12V-24V провод 0,5 м	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRP3F.61000	✓		✓	✓		✓				✓	✓			
CRP3F.61001	✓		✓	✓		✓				✓	✓			
CRP3F.61030	✓		✓	✓	✓					✓	✓			
CRP3F.61031	✓		✓	✓	✓					✓	✓			
CRP3F.61025	✓		✓	✓	✓					✓	✓		✓	
CRP3F.61026	✓		✓	✓	✓					✓	✓		✓	
CRP3F.61020	✓		✓	✓	✓					✓	✓		✓	
CRP3F.61021	✓		✓	✓	✓					✓	✓		✓	
CRP3F.61050	✓		✓	✓	✓					✓	✓			
CRP3F.61051	✓		✓	✓	✓					✓	✓			
CRP3F.61080	✓		✓	✓	✓					✓	✓			
CRP3F.61081	✓		✓	✓	✓					✓	✓			
CRP3F.61075	✓		✓	✓	✓					✓	✓		✓	
CRP3F.61076	✓		✓	✓	✓					✓	✓		✓	
CRP3F.61070	✓		✓	✓	✓					✓	✓			✓
CRP3F.61071	✓		✓	✓	✓					✓	✓			✓

Номер по каталогу	Световой поток 10000 лм 7000 лм	Класс защиты	IP67 IP69K	Тип кронштейна нижний задний	Материал стекла	пластик стекло	Опции	подогрев стекла	Цвет отражателя металлический черный	Оснащение	модуль LED 12V-24V провод 0,5 м	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRP3C.57600		✓	✓	✓		✓				✓	✓			
CRP3C.57601		✓	✓	✓		✓				✓	✓			
CRP3C.57630		✓	✓	✓		✓				✓	✓			
CRP3C.57631		✓	✓	✓		✓				✓	✓			
CRP3C.57625		✓	✓	✓		✓				✓	✓		✓	
CRP3C.57626		✓	✓	✓		✓				✓	✓		✓	
CRP3C.57620		✓	✓	✓		✓				✓	✓		✓	
CRP3C.57621		✓	✓	✓		✓				✓	✓		✓	
CRP3C.57650		✓	✓	✓		✓				✓	✓			
CRP3C.57651		✓	✓	✓		✓				✓	✓			
CRP3C.57680		✓	✓	✓		✓				✓	✓			
CRP3C.57681		✓	✓	✓		✓				✓	✓			
CRP3C.57675		✓	✓	✓		✓				✓	✓		✓	
CRP3C.57676		✓	✓	✓		✓				✓	✓		✓	
CRP3C.57670		✓	✓	✓		✓				✓	✓			✓
CRP3C.57671		✓	✓	✓		✓				✓	✓			✓