

световой поток:	2000 лм	1300 лм
максимальная мощность:	20W	13W
номинальное напряжение:	12+24V DC	
допустимое напряжение:	10,5+30V DC	
ток при 13,2 В:	1,4А	1А
ток при 28 В:	0,7А	0,5А
максимальный ток:	2,8А	1,3А
цветовая температура:	6000+6500K	5500+6000K
луч:	широкий, рассеянный	
угол луча:	43° x 34°, 100°	
класс защиты:	IP67, IP69K	
рабочая температура:	-40°С ÷ 80°С	
материал корпуса:	алюминий	
материал стекла:	пластик	
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h	
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz	
класс ЭМС CISPR 25:	III	
встроены разъемы:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности	



Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.



Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам. Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом). Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу).


Детали, полезные при установке:

штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135

штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137

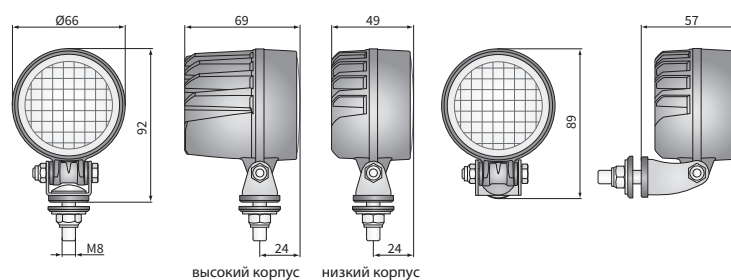

Освещенность в 1 люкс позволяет читать текст в газете
Установка фары: 8° к вертикали, выс. 2,5 м

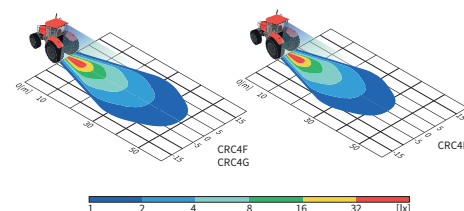

Номер по каталогу	Kat. № Hella	Световой поток		Номиналь. мощность	Угол пучка	Класс защиты	Тип кронштейна	Оснащение	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
		2000 лм	1300 лм									
CRC4F.59400		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
CRC4F.59430		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
CRC4F.59450		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		2	
CRC4F.59460		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	2	
CRC4G.59500		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
CRC4G.59550		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		2	
CRC4G.59560		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	2	
CRC4H.59600		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
CRC4H.59650		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		2	
CRC4H.59660		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	2	
CRC4D.59200			✓		✓	✓	✓	✓				
CRC4D.59230			✓		✓	✓	✓	✓				
CRC4D.59250	1G0 995 050-001,011		✓		✓	✓	✓	✓	✓		2	
CRC4D.59260			✓		✓	✓	✓	✓		✓	2	
CRC4E.59300			✓		✓	✓	✓	✓				
CRC4E.59350			✓		✓	✓	✓	✓	✓		2	
CRC4E.59360			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	