

световой поток:	1000 лм	2000 лм
макс. мощность:	14W	25W
номин. напряжение:	12÷24V DC	
допуст. напряжение:	10,5÷30V DC	
ток при 13,2 В:	0,8А	1,7А
ток при 28 В:	0,5А	0,9А
максимальный ток:	0,8А	1,7А
цвет. температура:	5000÷5500K	
луч:	широкий	
угол луча:	58°	
класс защиты:	IP67, IP69K	
рабочая температура:	-40°С ÷ 80°С	
материал корпуса:	полимер	
материал стекла:	пластик	
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 800h	
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz	
класс ЭМС CISPR 25:	V	
встроены разъемы:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности	



Экономичная серия с теплопроводящим полимерным радиатором. Легкие, полностью коррозионностойкие, с оптимальными световыми параметрами.


Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС.

Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам. Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).

Детали, полезные при установке:

- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135
- штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137

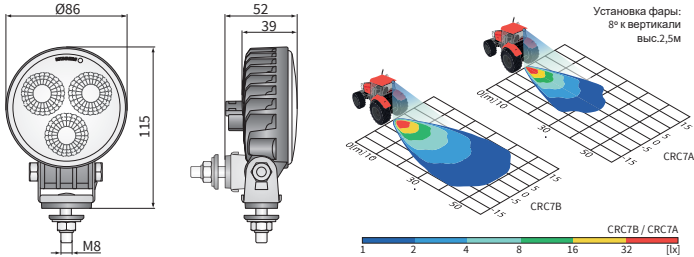

Номер по каталогу	Световой поток		Макс. мощность	14W	25W	Угол пучка	58°	Класс защиты		Оснащение	модуль LED 12V/24V	провод 0,5 м	провод 0,15 м	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	1000 лм	2000 лм						IP67	IP69K							
CRC7A.61201	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓					
CRC7A.61202	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓		
CRC7A.61214	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓					
CRC7A.61215	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓
CRC7B.62801		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC7B.62802		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC7B.62814		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓		
CRC7B.62815		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓