



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 87 \times 72$
- световой поток модуля LED: 2000 лм, 1500 лм, 1000 лм
- световой поток фары: 1600 лм, 1200 лм, 800 лм
- максимальная мощность: 21W, 18W, 14.5W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC
- источник света: 4 x LED
- цветовая температура: 5700-7000K
- угол луча: 35°, 58°
- класс защиты: IP67, IP69K, IP66
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- другие: защиты:
 - от перегрева
 - от обратной полярности




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.
 Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
 Требуют соблюдения надлежащей полярности.
 Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).


Детали, полезные при установке:
 штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135
 штекер AMP SuperSeal 1.5 2-контактный - кат. № A.07137
 штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

Рекомендуемое использование:
 А - тракторы Valtra серии:
 А4: А74, А84, А94, А104, А114, А124, А134,
 G5: G105, G115, G125, G135,
 N4: N104, N114E, N124, N134, N154E, N174,
 N5: N135, N155E, N175,
 T4: T144, T154, T174E, T194, T214, T234,
 T5: T145, T155, T175E, T195, T215, T235, T255

РАЗМЕРЫ

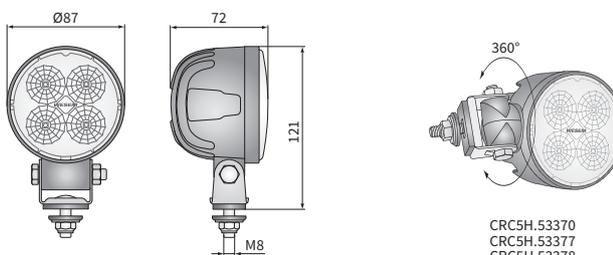

CRC5H.53370
 CRC5H.53377
 CRC5H.53378

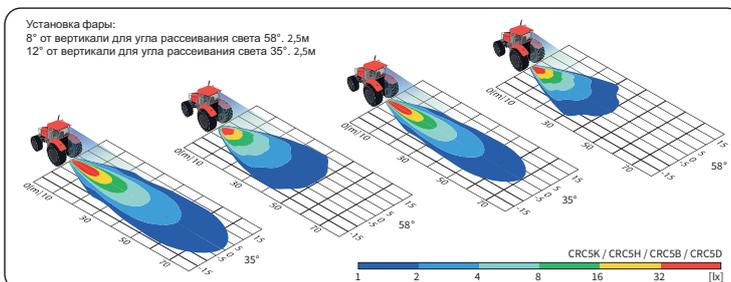

Номер по каталогу	Световой поток			Угол луча		Класс защиты			Оснащение			Разъемы			Применение	рекомендуемое
	2000 лм	1500 лм	1000 лм	35°	58°	IP66	IP67	IP69K	ручка	провод 0.5 м	провод 0.15 м	кронштейн поворотный	AMP Faston 250	Deutsch DT		
CRC5K.54801	✓			✓												
CRC5K.54806	✓															
CRC5K.54814	✓			✓												
CRC5K.54815	✓			✓												
CRC5K.54803	✓			✓												
CRC5H.53301	✓				✓											
CRC5H.53370	✓				✓											
CRC5H.53306	✓				✓											
CRC5H.53314	✓				✓											
CRC5H.53377	✓				✓											
CRC5H.53378	✓				✓											
CRC5H.53315	✓				✓											
CRC5H.53303	✓				✓											
CRC5B.50001		✓			✓											
CRC5B.50006		✓			✓											
CRC5B.50014		✓			✓											
CRC5B.50002		✓			✓											
CRC5B.50015		✓			✓											

Номер по каталогу	Световой поток			Угол луча		Класс защиты			Оснащение			Разъемы			Применение	рекомендуемое
	2000 лм	1500 лм	1000 лм	35°	58°	IP66	IP67	IP69K	ручка	провод 0.5 м	провод 0.15 м	кронштейн поворотный	AMP Faston 250	Deutsch DT		
CRC5D.51601																
CRC5D.51609																
CRC5D.51606																
CRC5D.51614																
CRC5D.51602																
CRC5D.51615																
CRC5A.49401																
CRC5A.49406																
CRC5A.49414																
CRC5A.49402																
CRC5A.49415																
CRC5C.51501																
CRC5C.51504																
CRC5C.51506																
CRC5C.51514																
CRC5C.51502																
CRC5C.51515																