

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 87 \times 72$
- световой поток модуля LED: 2000 лм, 1500 лм, 1000 лм
- световой поток фары: 1600 лм, 1200 лм, 800 лм
- максимальная мощность: 21W, 18W, 14.5W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC
- источник света: 4 x LED
- цветовая температура: 5700-7000K
- угол луча: 35°, 58°
- класс защиты: IP67, IP69K
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: -
- другие: защиты:
 - от перегрева
 - от обратной полярности



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу)


Детали, полезные при установке:

- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135
- штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
- штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

Запчасти:

- магнит неодимовый $\phi 66/230N$ (1 шт.) - кат. № CAR4.51315
- держатели - кат. № CAR2.41910
- рукоятка - кат. № AR.54324
- крепление на присоске $\phi 87$ - кат. № CAR5.55600

РАЗМЕРЫ

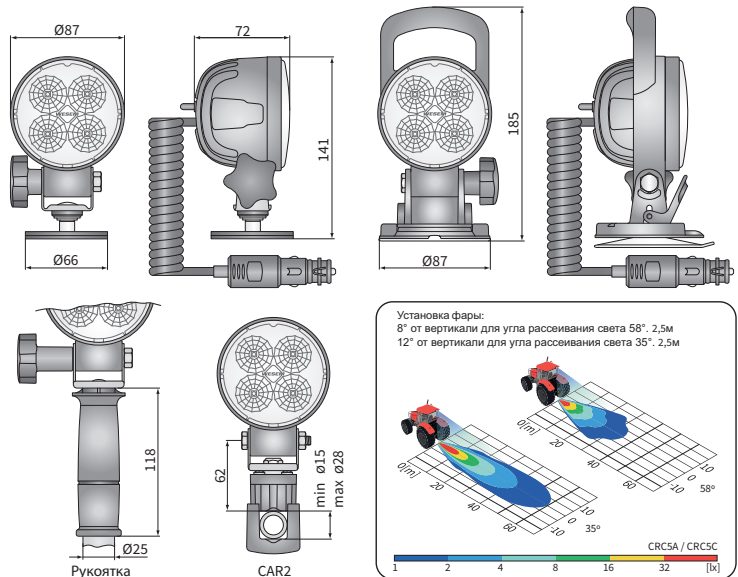

Номер по каталогу	Световой поток			Угол луча	Оснащение	Оснащение														
	2000 лм	1500 лм	1000 лм			ручка	провод 0.5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	футлярчик	Кронштейн	омега	магн. неодим.	CAR2	рукоятка	присоска	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5K.54853	✓			35°																
CRC5K.54854	✓			58°																
CRC5K.54856	✓																			
CRC5K.54859	✓																			
CRC5K.54857	✓																			
CRC5K.54858	✓																			
CRC5H.53352	✓																			
CRC5H.53353	✓																			
CRC5H.53356	✓																			
CRC5H.53359	✓																			
CRC5B.50021		✓																		
CRC5B.50053		✓																		
CRC5B.50054		✓																		
CRC5B.50056		✓																		
CRC5B.50059		✓																		

Номер по каталогу	Световой поток			Угол луча	Оснащение	Оснащение														
	2000 лм	1500 лм	1000 лм			ручка	провод 0.5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	футлярчик	Кронштейн	омега	магн. неодим.	CAR2	рукоятка	присоска	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5D.51610				35°																
CRC5D.51652		✓		58°																
CRC5D.51653		✓																		
CRC5D.51656		✓																		
CRC5D.51659		✓																		
CRC5A.49454		✓																		
CRC5A.49453		✓																		
CRC5A.49455		✓																		
CRC5A.49456		✓																		
CRC5A.49459		✓																		
CRC5C.51530		✓																		
CRC5C.51552		✓																		
CRC5C.51553		✓																		
CRC5C.51556		✓																		
CRC5C.51559		✓																		