



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 87 \times 72$
- световой поток модуля LED: 2000 лм, 1500 лм, 1000 лм
- световой поток фары: 1600 лм, 1200 лм, 800 лм
- максимальная мощность: 21W, 18W, 14.5W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC
- источник света: 4 x LED
- цветовая температура: 5700-7000K
- угол луча: 58°
- класс защиты: IP67, IP69K, IP66
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- другие: защиты:
 - от перегрева
 - от обратной полярности



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу)

Детали, полезные при установке:

- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135
- штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137
- штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № А.07138



Запчасти:

- магнит неодимовый $\phi 66/230N$ (1 шт.) - кат. № CAR4.51315

Аналоги Hella:

- CRC5F.52001 - 1GO 996 476-001
- CRC5E.51901 - 1GO 996 276-451
- CRC5E.51906 - 1GO 996 276-481

РАЗМЕРЫ

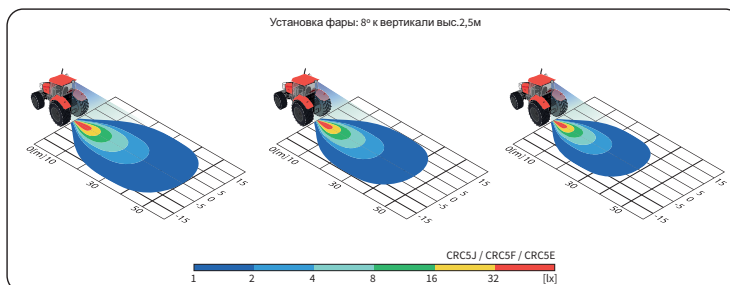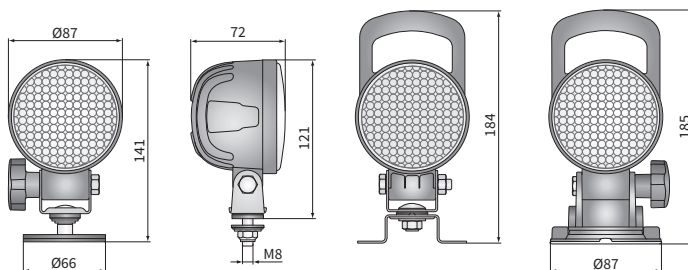

Номер по каталогу	Световой поток			Класс защиты	Оснащение	Разъемы												
	2000 лм	1500 лм	1000 лм			AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	ручка	провод 0,15 м	провод 0,5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	магн. неодим. держатель	крепление на присоске	фуллэрчик	
CRC5J.53401	✓				✓													
CRC5J.53406	✓				✓													
CRC5J.53414	✓				✓													
CRC5J.53415	✓				✓													
CRC5J.53453	✓				✓													
CRC5J.53455	✓				✓													
CRC5J.53456	✓				✓													
CRC5J.53459	✓				✓													
CRC5F.52001		✓			✓													
CRC5F.52006		✓			✓													
CRC5F.52014		✓			✓													
CRC5F.52002		✓			✓													

Номер по каталогу	Световой поток			Класс защиты	Оснащение	Разъемы												
	2000 лм	1500 лм	1000 лм			AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	ручка	провод 0,15 м	провод 0,5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	магн. неодим. держатель	крепление на присоске	фуллэрчик	
CRC5F.52015		✓			✓													
CRC5F.52053		✓			✓													
CRC5F.52055		✓			✓													
CRC5F.52056		✓			✓													
CRC5F.52059		✓			✓													
CRC5E.51901		✓			✓													
CRC5E.51906		✓			✓													
CRC5E.51914		✓			✓													
CRC5E.51913		✓			✓													
CRC5E.51952		✓			✓													
CRC5E.51953		✓			✓													
CRC5E.51956		✓			✓													
CRC5E.51959		✓			✓													