



**ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ**

- размеры:  $\phi 87 \times 72$
- световой поток модуля LED: 2000 лм, 1500 лм, 1000 лм
- световой поток фары: 1600 лм, 1200 лм, 800 лм
- максимальная мощность: 21W, 18W, 14.5W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC
- источник света: 4 x LED
- цветовая температура: 5700-7000K
- угол луча: 35°, 58°
- класс защиты: IP67, IP69K
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий/пластик
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: AMP SuperSeal 1.5, Deutsch DT
- другие: защиты:
  - от перегрева
  - от обратной полярности



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.



Места установки: места предусмотренные заводом-изготовителем, установка в ниши транспортного средства.

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу)

Детали, полезные при установке:

- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135
- штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137

**РАЗМЕРЫ**

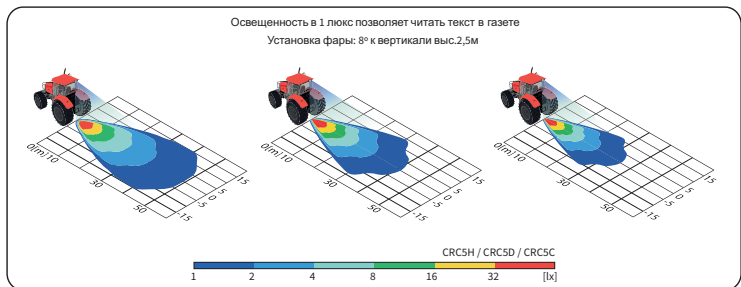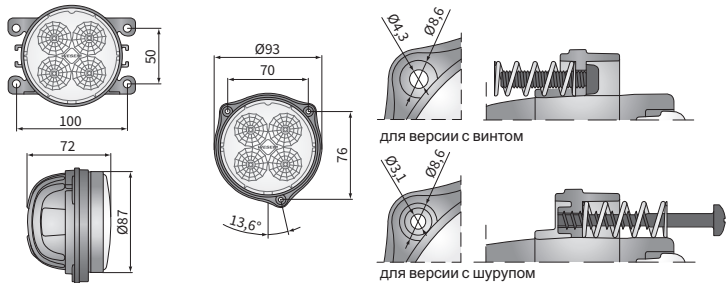

Номер по каталогу	Световой поток			Угол пучка		Класс защиты		Оснащение		Кронштейн			Разъемы	
	2000 лм	1500 лм	1000 лм	35°	58°	IP67	IP69K	провод 0.5 м	провод 0.15 м	3 шурупы	3 болты	4 болты	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5K.54825	✓			✓		✓	✓			✓				
CRC5K.54828	✓					✓	✓							
CRC5K.54820	✓			✓		✓	✓			✓				✓
CRC5H.53320	✓			✓		✓	✓	✓		✓				
CRC5H.53325	✓					✓	✓		✓					
CRC5H.53326	✓					✓	✓		✓					
CRC5H.53328	✓					✓	✓		✓				✓	
CRC5H.53321	✓					✓	✓		✓			✓		
<b>CRC5D.51620</b>		✓				✓	✓		✓	✓				
CRC5D.51625		✓				✓	✓		✓	✓			✓	
<b>CRC5D.51623</b>		✓				✓	✓			✓			✓	
<b>CRC5D.51627</b>		✓				✓	✓			✓			✓	
CRC5D.51622		✓				✓	✓		✓	✓				

Номер по каталогу	Световой поток			Угол пучка		Класс защиты		Оснащение		Кронштейн			Разъемы	
	2000 лм	1500 лм	1000 лм	35°	58°	IP67	IP69K	провод 0.5 м	провод 0.15 м	3 шурупы	3 болты	4 болты	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5D.51626		✓				✓	✓		✓					
CRC5D.51624		✓				✓	✓							
CRC5D.51628		✓				✓	✓							
<b>CRC5D.51621</b>		✓				✓	✓		✓			✓		
<b>CRC5C.51520</b>		✓				✓	✓		✓					
CRC5C.51525		✓				✓	✓		✓					
<b>CRC5C.51523</b>		✓				✓	✓			✓				
<b>CRC5C.51527</b>		✓				✓	✓			✓				
CRC5C.51522		✓				✓	✓		✓					
CRC5C.51524		✓				✓	✓							
CRC5C.51526		✓				✓	✓		✓				✓	
CRC5C.51528		✓				✓	✓			✓				✓
<b>CRC5C.51521</b>		✓				✓	✓		✓			✓		