

световой поток:	2000 лм	1500 лм
максимальная мощность:	21W	18W
номинальное напряжение:	12+24V DC	
допустимое напряжение:	10,5+30V DC	
ток при 13,2 В:	1,5А	1А
ток при 28 В:	0,8А	0,5А
максимальный ток:	1,5А	1А
цветовая температура:	5000+5500K	
луч:	широкий	
угол луча:	58°	
класс защиты:	IP67, IP69K	
рабочая температура:	-40°С ÷ 80°С	
материал корпуса:	алюминий / пластик	
материал стекла:	пластик	
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h	
виброустойчивость:	15,3G 24+2000Hz	
класс ЭМС CISPR 25:	V	
встроены разъемы:	-	
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности	



Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам. Требуя соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: места предусмотренные заводом-изготовителем, установка в ниши транспортного средства.

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу).

Рекомендуемое использование:

A - тракторы Fendt:

серии: 500 Vario, 700 Vario, 800 Vario, 900 Vario, 900 Vario MT, 1000 Vario, 1100 Vario MT
самоходный опрыскиватель: Rogator 900
тракторы Challenger серии: 1000, MT700, MT800.

B - тракторы Avant:


serie: 200, 400, 500, 600, 700.

C - тракторы New Holland:


серии: TS, TN, TL, TD5, T4, T5, T6, T8, C, 6500
погрузчики серия 200.

D - тракторы John Deere:

serie: 6M, 6MC, 6R, 6RC.

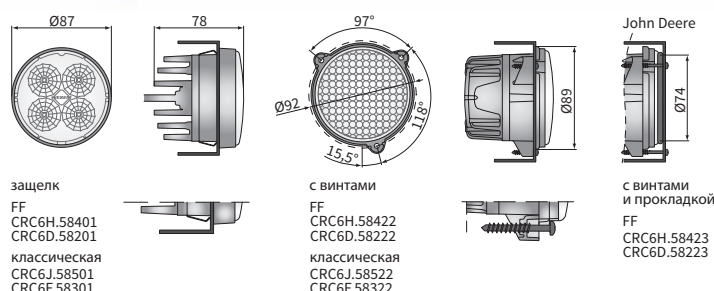

Освещенность в 1 люкс позволяет читать текст в газете
Установка фары: 8° к вертикали выс.2,5м

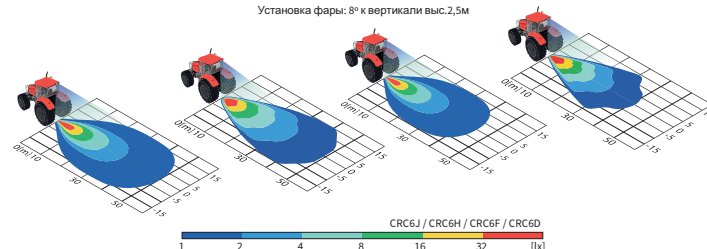

Номер по каталогу	Kar. № Fendt	Kar. № New Holland	Kar. № John Deere	Kar. № Avant	Световой поток	2000 лм	1500 лм	Оптика	FF	стандартная	Диаметр	φ87	φ89	Оснащение	модуль LED 12V-24V	провод 0,05 м	провод 0,2 м	провод 0,5 м	Кронштейн	2 крепящие защелки	3 шурупы	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	Delphi 12059450	HB3	Применение	рекомендуемое
CRC6H.58401	G842900020070					✓			✓			✓			✓	✓				✓					✓			A	
CRC6H.58402				64785, 66266		✓			✓			✓			✓	✓				✓					✓			B	
CRC6J.58501						✓				✓		✓			✓					✓								A	
CRC6D.58201	G842900020070						✓		✓			✓			✓	✓			✓	✓					✓			B	
CRC6D.58202				64785, 66266			✓		✓			✓			✓	✓				✓					✓			C	
CRC6F.58301							✓			✓		✓			✓					✓									
CRC6H.58422		82035642				✓			✓				✓		✓	✓					✓				✓			C	
CRC6J.58522						✓				✓			✓		✓						✓								
CRC6D.58222		82035642					✓		✓				✓		✓	✓				✓					✓			C	
CRC6F.58322							✓			✓		✓			✓					✓									
CRC6H.58423			AL209455			✓			✓				✓		✓		✓				✓						✓	D	
CRC6D.58223			AL209455				✓		✓			✓			✓	✓				✓						✓		D	