

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 117 \times 74$
- световой поток модуля LED: 3000 лм, 2500 лм, 2000 лм, 1500 лм
- световой поток фары: 2400 лм, 2000 лм, 1600 лм, 1200 лм
- максимальная мощность: 30W, 29W, 25W, 24W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC
- источник света: 6 x LED
- цветовая температура: 5000-7000K
- угол луча: 50°
- класс защиты: IP67, IP69K
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий/пластик
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT
- другие: защиты:
 - от перегрева
 - от обратной полярности
- кронштейн из стали Inox



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Оснащены съемной защитной решеткой.

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу)

Запчасти:

держатели - кат. № CAR1.47300

держатели - кат. № CAR3.50600



магнит неодимовый $\phi 89/500N$ (1 шт.) - кат. № CAR4.51320

Детали, полезные при установке:

штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135

РАЗМЕРЫ

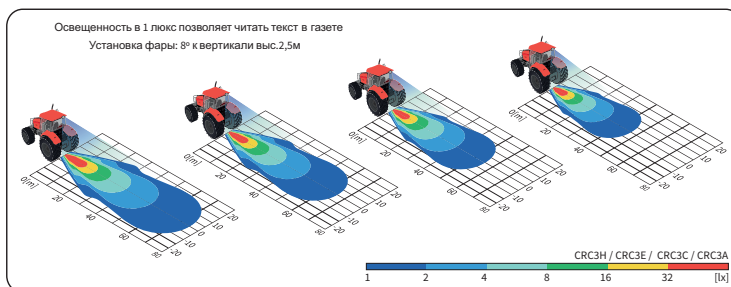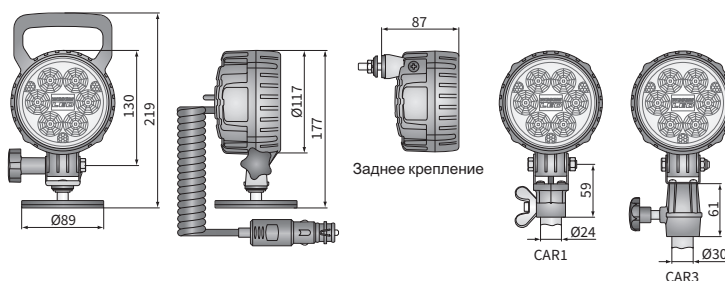

Номер по каталогу	Световой поток				Класс защиты	Освещение	Способы крепления				Кронштейн	Разъемы	
	3000 лм	2500 лм	2000 лм	1500 лм			любой	вертикально вверх	задний	магн. неодим.			
CRC3H.56996	✓				IP67	модуль LED 12V/24V	ручка	провод 0.5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	AMP Faston 250	
CRC3E.50396		✓			IP69K							Deutsch DT	
CRC3E.50397		✓										AMP SuperSeal 1.5	
CRC3E.50341		✓										Cap / Pin	2
CRC3E.50340		✓											2
CRC3E.50395		✓											
CRC3E.50325		✓											
CRC3E.50329		✓											2
CRC3C.50195			✓										
CRC3C.50196			✓										
CRC3C.50125			✓										
CRC3A.48790				✓									
CRC3A.48791				✓									
CRC3A.48739				✓									2
CRC3A.48738				✓									2
CRC3A.48725				✓									