ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

размеры:	ϕ117x74
световой поток модуля LED:	3000 лм, 2500 лм, 2000 лм, 1500 лм
световой поток фары:	2400 лм, 2000 лм, 1600 лм, 1200 лм
максимальная мощность:	30W, 29W, 25W, 24W
номинальное напряжение:	12V-24V DC
допустимое напряжение питания:	10.5V-30V DC
источник света:	6 x LED
цветовая температура:	5000-7000K
угол луча:	4°
класс защиты:	IP67, IP69K, IP66
рабочая температура:	-40°C - +80°C
материал корпуса:	алюминий/пластик
материал стекла:	пластик
встроены разъемы:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1.5
другие:	защиты: • от перегрева • от обратной полярности

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/EC. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).

Оснащены съемной защитной решеткой.
Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу)

Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

РАЗМЕРЫ

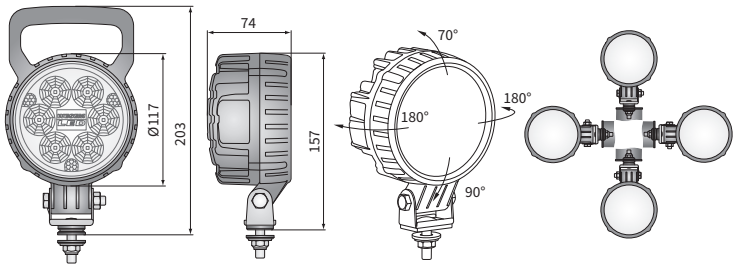

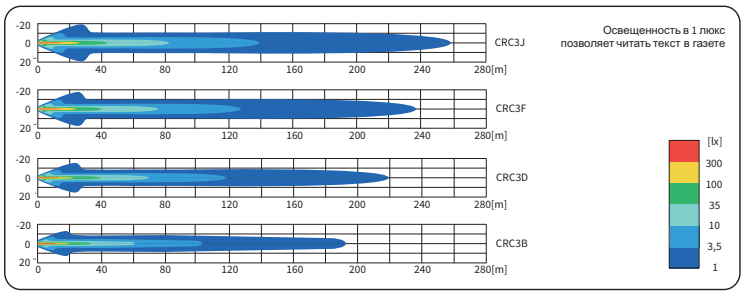

Номер по каталогу	Световой поток	3000 лм	2500 лм	2000 лм	1500 лм	Класс защиты	IP66	IP67	IP69K	Оснащение	модуль LED 12V-24V	ручка	провод 0,5 м	провод 8 м	выключатель	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRC3J.57000		✓						✓	✓		✓		✓								
CRC3J.57007		✓						✓	✓		✓							✓			
CRC3F.50400			✓					✓	✓		✓		✓								
CRC3F.50480			✓					✓	✓		✓		✓		✓						
CRC3F.50406			✓				✓		✓		✓						✓				
CRC3F.50407			✓					✓	✓		✓							✓			
CRC3F.50408			✓					✓	✓		✓								✓		
CRC3F.50410			✓					✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3F.50481			✓					✓	✓		✓	✓	✓		✓						
CRC3F.50494			✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓						
CRC3F.50416			✓				✓		✓		✓	✓					✓				
CRC3F.50417			✓					✓	✓		✓	✓						✓			
CRC3F.50418			✓					✓	✓		✓	✓							✓		
CRC3D.50200				✓				✓	✓		✓		✓								
CRC3D.50280				✓				✓	✓		✓		✓		✓						
CRC3D.50206				✓			✓		✓		✓						✓				

Номер по каталогу	Световой поток	3000 лм	2500 лм	2000 лм	1500 лм	Класс защиты	IP66	IP67	IP69K	Оснащение	модуль LED 12V-24V	ручка	провод 0,5 м	провод 8 м	выключатель	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRC3D.50207				✓				✓	✓		✓							✓			
CRC3D.50208				✓				✓	✓		✓								✓		
CRC3D.50210				✓				✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3D.50281				✓				✓	✓		✓	✓	✓		✓						
CRC3D.50216				✓			✓		✓		✓	✓					✓				
CRC3D.50217				✓				✓	✓		✓	✓						✓			
CRC3D.50218				✓				✓	✓		✓	✓							✓		
CRC3B.49200					✓			✓	✓		✓		✓								
CRC3B.49280					✓			✓	✓		✓		✓		✓						
CRC3B.49206					✓		✓		✓		✓						✓				
CRC3B.49207					✓			✓	✓		✓							✓			
CRC3B.49208					✓			✓	✓		✓								✓		
CRC3B.49210					✓			✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3B.49281					✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓						
CRC3B.49216					✓		✓		✓		✓	✓					✓				
CRC3B.49217					✓			✓	✓		✓	✓						✓			
CRC3B.49218					✓			✓	✓		✓	✓							✓		