



## ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

- размеры: 176x87x86
- световой поток модуля LED: 5500 лм, 4000 лм, 3000 лм, 2200 лм
- световой поток фары: 4400 лм, 3200 лм, 2400 лм, 1800 лм
- максимальная мощность: 70W, 40W, 35W, 28W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC
- источник света: 10 x LED
- цветовая температура: 5700-7000K
- угол луча: 60°
- класс защиты: IP67, IP69K, IP66
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1.5
- другие: защиты:
  - от перегрева
  - от обратной полярности



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут устанавливаться как в стоячем, так и в подвесном положении.

Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу)

Детали, полезные при установке:

- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135
- штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
- штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138



Запчасти:

держатели - кат. № CAR1.47300

Аналоги Hella:

- CRV1A.49514 - 1GB 996 386-001
- CRV1A.49502 - 1GB 996 386-031

## РАЗМЕРЫ

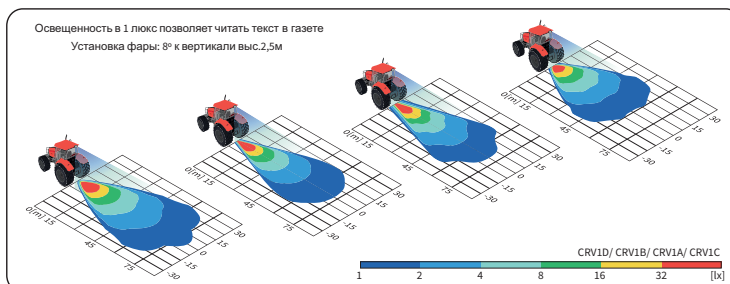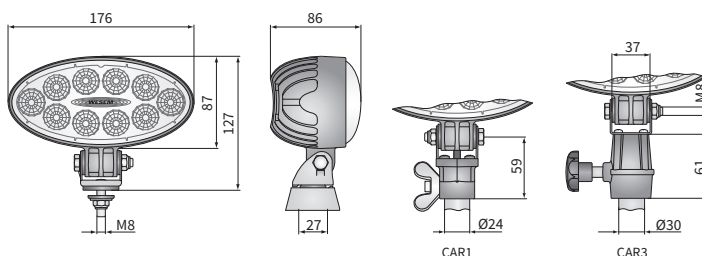

Номер по каталогу	Световой поток				Класс защиты		Оснащение				Разъемы					
	5500 лм	4000 лм	3000 лм	2200 лм	IP66	IP67	IP69K	провод 0,15 м	провод 0,5 м	провод 8 м	выключатель	Кронштейн	M8	omega	CAR1	CAR3
CRV1D.55901	✓	✓			✓	✓	✓									
CRV1D.55914	✓	✓			✓	✓	✓									
CRV1D.55902	✓				✓	✓	✓									
CRV1D.55903	✓				✓	✓	✓									
<b>CRV1B.52301</b>		✓				✓	✓									
CRV1B.52306		✓			✓	✓	✓									
<b>CRV1B.52304</b>		✓				✓	✓									
CRV1B.52302		✓			✓	✓	✓	✓								
<b>CRV1B.52303</b>		✓				✓	✓									
CRV1B.52313		✓			✓	✓	✓	✓								
CRV1B.52312		✓			✓	✓	✓	✓								
CRV1B.52340		✓			✓	✓	✓	✓	✓						✓	
<b>CRV1A.49501</b>			✓			✓	✓									
CRV1A.49541			✓			✓	✓									
<b>CRV1A.49506</b>			✓		✓	✓	✓									
<b>CRV1A.49514</b>			✓			✓	✓									
CRV1A.49502			✓			✓	✓									

Номер по каталогу	Световой поток				Класс защиты		Оснащение				Разъемы					
	5500 лм	4000 лм	3000 лм	2200 лм	IP66	IP67	IP69K	провод 0,15 м	провод 0,5 м	провод 8 м	выключатель	Кронштейн	M8	omega	CAR1	CAR3
<b>CRV1A.49513</b>					✓	✓	✓									
<b>CRV1A.49521</b>					✓	✓	✓									
CRV1A.49526					✓	✓	✓									
CRV1A.49522					✓	✓	✓									
CRV1A.49534					✓	✓	✓									
CRV1A.49542					✓	✓	✓									
CRV1A.49533					✓	✓	✓									
CRV1A.49540					✓	✓	✓									
CRV1C.52701					✓	✓	✓	✓								
CRV1C.52706					✓	✓	✓									
CRV1C.52714					✓	✓	✓									
CRV1C.52702					✓	✓	✓									
CRV1C.52713					✓	✓	✓									
CRV1C.52721					✓	✓	✓									
CRV1C.52726					✓	✓	✓									
CRV1C.52734					✓	✓	✓									
CRV1C.52733					✓	✓	✓									