



## ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

- размеры: 176x87x86
- световой поток модуля LED: 5500 лм, 4000 лм, 3000 лм, 2200 лм
- световой поток фары: 4400 лм, 3200 лм, 2400 лм, 1800 лм
- максимальная мощность: 70W, 40W, 35W, 28W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC
- источник света: 10 x LED
- цветовая температура: 5700-7000K
- угол луча: 60° x 25°
- класс защиты: IP67, IP69K, IP66
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1.5
- другие: защиты:
  - от перегрева
  - от обратной полярности



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут устанавливаться как в стоячем, так и в подвесном положении.

Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу)



Детали, полезные при установке:

- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135
- штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
- штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

Аналоги Hella:

- CRV1G.53114 - 1GB 996 386-001
- CRV1G.53102 - 1GB 996 386-031

## РАЗМЕРЫ

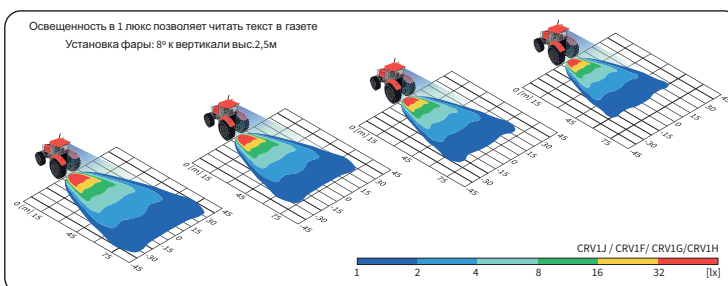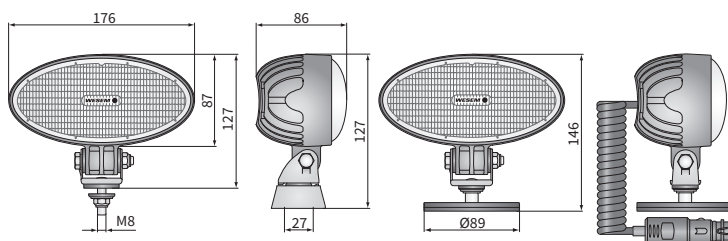

Номер по каталогу	Световой поток				Класс защиты	IP66 IP67 IP69K	Оснащение	провод 0,15 м провод 0,5 м провод 8 м штекер прикурива Кронштейн M8 магн. неодим. омега	Разъемы AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 HB3 H9-H11
	5500 лм	4000 лм	3000 лм	2200 лм					
CRV1J.56001	✓					✓			
CRV1J.56003	✓					✓			
CRV1J.56014	✓					✓			
CRV1J.56051	✓					✓			
<b>CRV1F.53201</b>		✓				✓			
CRV1F.53206		✓				✓			
<b>CRV1F.53204</b>		✓				✓			
CRV1F.53202		✓				✓			
<b>CRV1F.53203</b>		✓				✓			
CRV1F.53212		✓				✓			
CRV1F.53251		✓				✓			
<b>CRV1G.53101</b>			✓			✓			
<b>CRV1G.53106</b>			✓			✓			
<b>CRV1G.53114</b>			✓			✓			

Номер по каталогу	Световой поток				Класс защиты	IP66 IP67 IP69K	Оснащение	провод 0,15 м провод 0,5 м провод 8 м штекер прикурива Кронштейн M8 магн. неодим. омега	Разъемы AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 HB3 H9-H11
	5500 лм	4000 лм	3000 лм	2200 лм					
CRV1G.53102						✓			
<b>CRV1G.53113</b>						✓			
<b>CRV1G.53121</b>						✓			
CRV1G.53126						✓			
CRV1G.53134						✓			
CRV1G.53133						✓			
CRV1H.52901						✓			
CRV1H.52906						✓			
CRV1H.52914						✓			
CRV1H.52902						✓			
CRV1H.52913						✓			
CRV1H.52921						✓			
CRV1H.52926						✓			
CRV1H.52934						✓			
CRV1H.52933						✓			