



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

- размеры: 176x87x86
- световой поток модуля LED: 5500 лм, 4000 лм, 3000 лм
- световой поток фары: 4400 лм, 3200 лм, 2400 лм
- максимальная мощность: 70W, 40W, 35W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC
- источник света: 10 x LED
- цветовая температура: 5700-7000K
- угол луча: 4°
- класс защиты: IP67, IP69K, IP66
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- другие: защиты:
 - от перегрева
 - от обратной полярности



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут устанавливаться как в стоячем, так и в подвесном положении.

Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу)


Детали, полезные при установке:

- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135
- штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
- штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

Запчасти:

- рукоятка - кат. № AR.54324
- магнит неодимовый ϕ 89/500N (1 шт.) - кат. № CAR4.51320

РАЗМЕРЫ

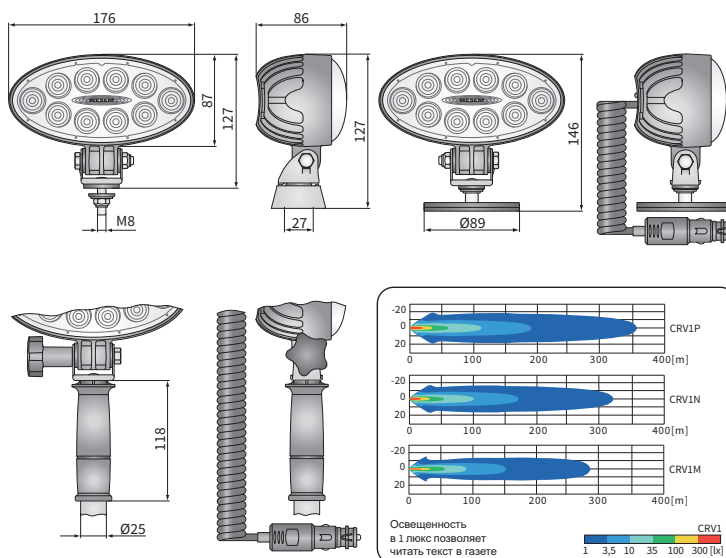

Номер по каталогу	Световой поток			Класс защиты	IP66	IP67	IP69K	Оснащение	провод 0,15 м	провод 0,5 м	провод 8 м	штекер прикурива	выключатель	Кронштейн	M8	магн. неодим.	омега	рукоятка	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	Delphi 12129615
	5500 лм	4000 лм	3000 лм																					
CRV1P.56801	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓															
CRV1P.56803	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓															
CRV1P.56804	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓															
CRV1P.56887	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓					✓						
CRV1N.53601		✓			✓	✓	✓		✓															
CRV1N.53606		✓			✓	✓	✓		✓												✓			
CRV1N.53604		✓			✓	✓	✓		✓												✓			
CRV1N.53602		✓			✓	✓	✓	✓	✓												✓			
CRV1N.53603		✓			✓	✓	✓		✓												✓			

Номер по каталогу	Световой поток			Класс защиты	IP66	IP67	IP69K	Оснащение	провод 0,15 м	провод 0,5 м	провод 8 м	штекер прикурива	выключатель	Кронштейн	M8	магн. неодим.	омега	рукоятка	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	Delphi 12129615
	5500 лм	4000 лм	3000 лм																					
CRV1N.53650		✓			✓	✓	✓		✓															
CRV1M.53501		✓			✓	✓	✓		✓														✓	
CRV1M.53506		✓			✓	✓	✓		✓															
CRV1M.53514		✓			✓	✓	✓		✓															
CRV1M.53513		✓			✓	✓	✓		✓															
CRV1M.53521		✓			✓	✓	✓		✓														✓	
CRV1M.53526		✓			✓	✓	✓		✓												✓			
CRV1M.53534		✓			✓	✓	✓		✓												✓			
CRV1M.53533		✓			✓	✓	✓		✓												✓			