



размеры:	133x107x112	Ø117x74	100x100x76
максимальная мощность:	40W	32W	20W
номинальное напряжение:	12÷24V DC		12÷48V DC
допустимое напряжение:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC
ток при 13,2 В:	3А	2,4А	1,6А
ток при 28 В:	1,5А	1,3А	0,7А
максимальный ток:	4А	2,4А	2А
цвет света:	синий		
луч:	сфокусированный		
угол луча:	4°, 6°		
класс защиты:	IP67, IP69K		
рабочая температура:	-40°С ÷ 80°С		
материал корпуса:	алюминий		
материал стекла:	стекло, пластик		
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h		
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz		
класс ЭМС CISPR 25:	III	V	III
встроены разъемы:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности		



Особенно рекомендуется для сельскохозяйственных самоходных опрыскивателей. Обеспечивает контроль распыления в сумерках и ночью, позволяя отслеживать работу отдельных форсунок.
Синий цвет света фары помогает лучше видеть область распыления.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Требуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу).

Детали, полезные при установке:
штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135

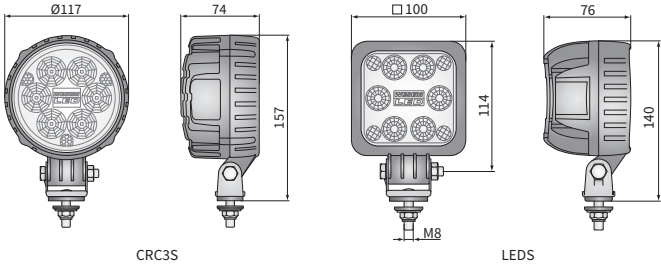

Номер по каталогу	Форма	Цвет света			Угол луча	Номиналь. мощность			Материал стекла			Класс защиты	IP67	IP69K	Оснащение	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	Упаковка / шт.	Упаковка
		прямоугольные	круглые	квадратные		4°	6°	40W	32W	20W	стекло	пластик									
CRP3S.60708	✓				✓			✓			✓		✓	✓	✓		✓		2	1	1
CRP3S.60720	✓				✓			✓			✓		✓	✓	✓		✓		2	1	1
CRP3S.60721	✓				✓			✓			✓		✓	✓	✓		✓		2	2	2
CRC3S.54507		✓			✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓		2	1	1
CRC3S.54510		✓			✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓		2	1	1
CRC3S.54508		✓			✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓		2	1	1
CRC3S.54509		✓			✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓		2	2	2
LEDS.58900			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓						1	1
LEDS.58907			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓			✓		2	1	1
LEDS.58908			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓			✓		2	1	1