функции света:	дальний
маркировка функции:	HR
движение:	правостороннее / левостороннее
ведущее число:	20
макс. мощность:	100 W
номин. напряжение:	12÷24V DC
допуст. напряжение:	10,5÷30V DC
ток при 13,2 В:	8 A
ток при 28 В:	3,5 A
максимальный ток:	10 A
класс защиты:	IP67, IP69K
рабочая температура:	-40 ÷ 80 °C
материал корпуса:	алюминий
материал стекла:	стекло
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500 h
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000 Hz
класс ЭМС CISPR 25:	III
встроены разъемы:	
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности











Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.


Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу).


Оснащены активной системой подогрева стекла фары, обеспечивающей быстрое удаление льда и снега. Система автоматически активируется только при низких температурах и потребляет энергию лишь тогда, когда это необходимо (20 Вт).

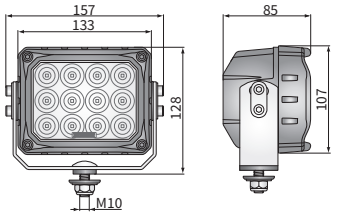









Номер по каталогу	Код омологации	Функции света	дальний	Ведущее число	50	Световой поток	10000 лм	Класс защиты	IP67	IP69K	Цвет крышки	черный	металлический	Опции	подогрев стекла	Способы крепления	вертикально вверх	подвесной	Оснащение	модуль LED 12V-24V	провод 0,5 м	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CDP3A.62700	124		✓				✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓				