


функции света:	дальний	габаритный
маркировка функции:	HR	A
световой поток:	5500 лм	
движение:	правостороннее / левостороннее	
ведущее число:	50	-
макс. мощность:	80 W	3 W
номин. напряжение:	12÷24V DC	
допуст. напряжение:	10,5÷30V DC	
ток при 13,2 В:	8 А	0,2 А
ток при 28 В:	2,7 А	0,2 А
максимальный ток:	8 А	0,2 А
класс защиты:	IP67, IP69K	
рабочая температура:	-40 ÷ 80 °С	
материал корпуса:	алюминий	
материал стекла:	стекло	
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500 h	
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000 Hz	
класс ЭМС CISPR 25:	III	
встроены разъемы:	-	
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности	

Стильные и прочные фары, предназначенные для транспортных средств. Внедрена в фарах дальнего света и габаритных огнях светодиодная технология LED обеспечивает наилучшую производительность. Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/EC. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам. Требуют соблюдения надлежащей полярности. Места установки: в вертикальном положении или на вертикальных элементах кузова автомобиля. Элементы крепежа изготовленные из стали Inox. Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).

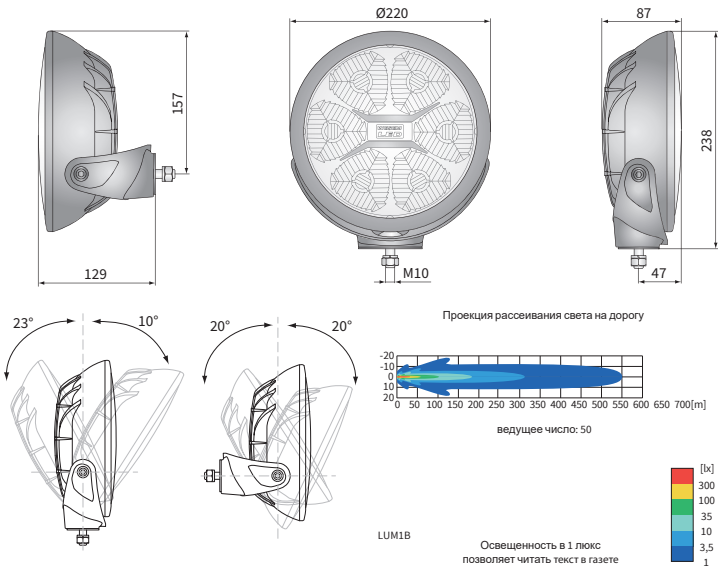

Номер по каталогу		Код омологации	Функции света		Световой поток	2400 lm	Ведущее число	50	25	Класс защиты	IP67	IP69K	Цвет габаритного света	белый	оранжевый	Корпуса	✓	белый	Рамка	✓	черная	хромированная	красная	Цвет крышки	✓	черный	металлический	Оснащение	✓	модуль LED 12V-24V	✓	защитная крышка	✓	провод 0,5 м		отверстие стабилизатора
LUM1B.62900	125	✓	✓																																	