EGC1-LED ϕ178 фары головного света

функции света:	ближний	габаритный	дальний	ДХО
маркировка функции:	HCR	A	HCR	RL
движение:	правостороннее			
ведущее число:	-		17,5	-
максимальная мощность:	13W	1,4W	13W	5,5W
номинальное напряжение:	12÷24V DC			
допустимое напряжение:	10,5÷30V DC			
ток при 13,2 В:	1,1A	0,01A	1,1A	0,4A
ток при 28 В:	0,5A	0,01A	0,5A	0,3A
максимальный ток:	1,3A	0,01A	1,3A	0,6A
класс защиты:	IP67, IP69K			
рабочая температура:	-40°C ÷ 80°C			
материал корпуса:	алюминий			
материал стекла:	стекло			
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h			
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz			
класс ЭМС CISPR 25:	III			
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности			

Омологация R10 относится к электромагнитной совместимости.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Включение габаритных огней автоматически отключает дневные ходовые огни (ДХО). Фары дальнего света включаются вместе с фарами ближнего света (допуск HCR), что улучшает освещенность пространства перед автомобилем.

Рекомендуемое использование:
A - Шевроле Камаро (70-81)
Форд Мустанг (73-81)
Ягуар XJ (68-92)
Джип Рэнглер: TJ (97-06), CJ7 (76-86), JK (07-17)
Ленд Ровер Дефендер (с 1983 г.)
Лада: Niva 2121, Niva 2131
Мазда MX-5 (89-98)
Сузуки Самурай SJ (81-98)
B - Мерседес G класс
W460, W461 (1979-1990 г.),
W463 (1990-2005 г.)
VW Гольф I (1974-2009 г.)
C - Ниссан Патрол Y60 (1987-1997 г.)

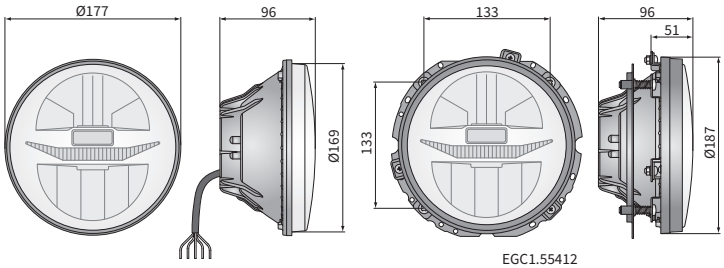

EGC1.55412

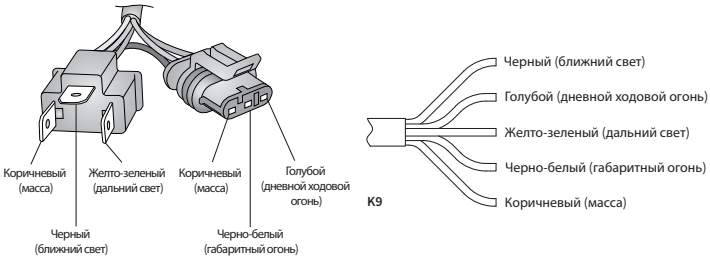

Номер по каталогу	Код омологации	Функции света	ближний	габаритный	дальний	ДХО	Цвет отражателя	черный	металлический	Сторона	правая	левая	Оснащение	провод 0,25 м	разъем H4	SuperSeal 3S Plug	SuperSeal 3P Cap	монтажная пластина	Применение	рекомендуемое	Упаковка / шт.	упаковка
EGC1.55400	106		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓						A		1
EGC1.55450	106		✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		✓						A		1
EGC1.55402	106		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓			A/C		1
EGC1.55452	106		✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓			A/C		1
EGC1.55412	106		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		B		1
AR.54337											✓	✓						✓		B		1



AR.54337