

функции света:	заднего хода	
маркировка функции:	AR	
световой поток:	2000 лм	1300 лм
максимальная мощность:	20W	13W
номинальное напряжение:	12+24V DC	
допустимое напряжение:	10,5+30V DC	
ток при 13,2 В:	1,4А	1А
ток при 28 В:	0,7А	0,5А
максимальный ток:	2,8А	1,3А
цветовая температура:	6000+6500K	5500+6000K
угол луча:	43° x 34°	
класс защиты:	IP67, IP69K	
рабочая температура:	-40°C + 80°C	
материал корпуса:	алюминий	
материал стекла:	пластик	
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h	
виброустойчивость:	15,3G 24+2000Hz	
класс ЭМС CISPR 25:	III	
встроены разъемы:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности	





Особенно предназначены для грузовых и легкогогрузовых автомобилей.


Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам. Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом). Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу).

Детали, полезные при установке:
штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135

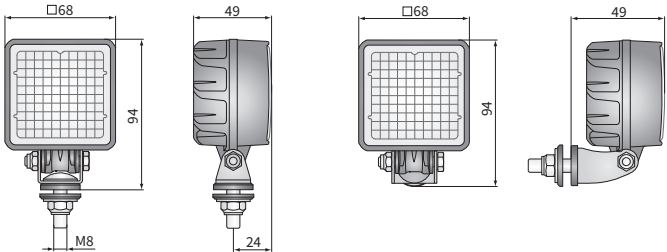

Освещенность в 1 люкс позволяет читать текст в газете
Установка фары: 8° к вертикали, выс.1м

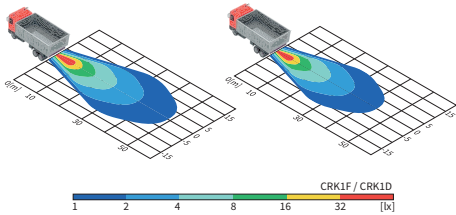

Номер по каталогу	Код омологации	Световой поток	2000 лм	1300 лм	Номиналь. мощность	20W	13W	Тип	1 x LED	3 x LED	Класс защиты	IP67	IP69K	Тип кронштейна	M8	задний	Оснащение	модуль LED 12V-24V	провод 0,5 м	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Упаковка / шт.	упаковка
CRK1F.59900	115	✓				✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓				1	1
CRK1F.59930	115	✓				✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓				1	1
CRK1F.59950	115	✓				✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	1
CRK1F.59960	115	✓				✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	1
CRK1D.59700	114		✓				✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓				1	1
CRK1D.59730	114		✓				✓			✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓				1	1
CRK1D.59750	114		✓				✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	1
CRK1D.59760	114		✓				✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	1