

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

размеры: $\phi 148 \times 105$

источник света: H3

максимальная мощность: 70W, 55W

номинальное напряжение: 12V-24V DC, 12V DC

оптика: стандартная

угол луча: $37^\circ \times 18^\circ$

класс защиты: IP66

материал корпуса: пластик

цвет корпуса: черный

материал стекла: стекло, пластик

встроены разъемы: -

другие (опции): ручка

выключатель

ПК рассеиватель



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).

Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).




В версии с поликарбонатным рассеивателем не следует использовать лампочки мощностью более 55W.

Запчасти:

выключатель - кат. № WYL1.46300

герметичная втулка - кат. № A.28500

РАЗМЕРЫ

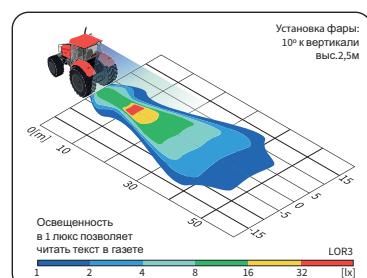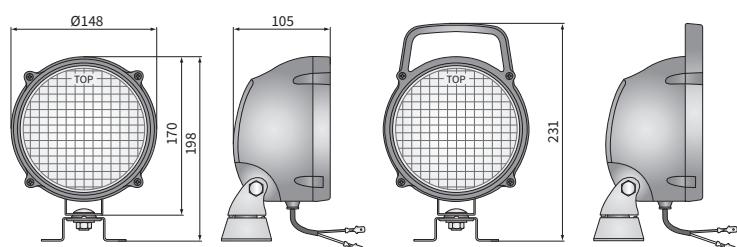

Номер по каталогу	Кат. № Hella	Материал стекла														
		стекло	пластик	Оснащение	Лампа H3 12V	Лампа H3 24V	Пронголовой омега	Ручка	Выключатель	Провод 0,15 м	Провод 0,5 м	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Упаковка / шт.
LOR3.23395	1G3 005 760-201	✓					✓			✓					1	
LOR3.23393			✓							✓					1	
LOR3.23394			✓				✓	✓	✓						1	
LOR3.29395	1G3 005 760-221	✓						✓	✓	✓	✓				1	
LOR3.29393			✓					✓	✓	✓	✓				1	
LOR3.23295	1G3 005 760-001	✓						✓	✓	✓	✓				1	
LOR3.23296			✓					✓	✓	✓	✓				1	
LOR3.23292	1G3 996 001-331		✓					✓	✓	✓	✓				1	