

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

- размеры: 225x150x120
- функции света: ближний, дальний, габаритный, указатель повор.
- маркировка функции: HC/R, A, 5, 1b
- движение: левостороннее
- ведущее число: 12.5
- источник света: H4, W5W, PY21
- максимальная мощность: 75/70W, 5W, 21W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: FF
- класс защиты: IP66
- материал корпуса: пластик
- материал стекла: стекло
- встроены разъемы: Deutsch DT



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06-6S 6-контактный - кат. № A.07131


Аналоги Hella:
A - 1LE 996 174-311, B - 1LE 996 174-321
C - 1LE 996 174-417, D - 1LE 996 174-427

Аналоги Sobo:
E - 05.1065.0000, F - 05.1066.0000


Рекомендуемое использование:
H - телескопические погрузчики Manitou Maniscopic:
MT: 625T, 732, 835, 1135, 1335, 1440, 1840
MLT: 625, 634, 629, 735, 840, 845, 1035
MHT: 780, 790, 860, 1490, 10120, 10130, 10180, 10225

J - телескопические погрузчики Caterpillar:
TH306D, TH336C, TH337C, TH3510D, TH406C, TH407C,
TH414C, TH417C, TH514C, TH255C, TH414C GC, TH417C GC

РАЗМЕРЫ

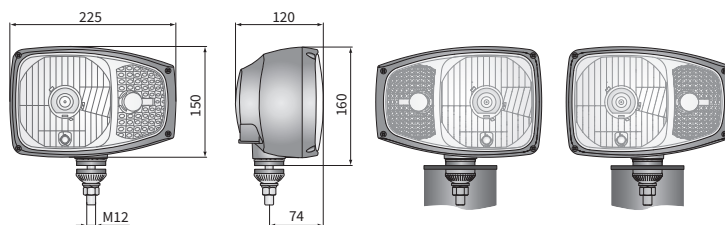

Штепсель (опционально) Deutsch DT 6-pin

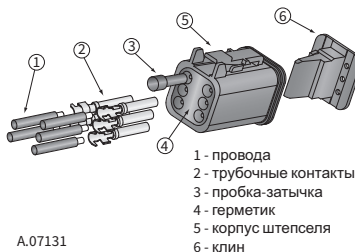

- 1 - провода
- 2 - трубчатые контакты
- 3 - пробка-затычка
- 4 - герметик
- 5 - корпус штепселя
- 6 - клин

A.07131

RGV1D.55231

RGV1D.55230

Номер по каталогу	Код омологации	Опции	боловой поворотник	Оснащение	лампа H4 12V	лампа H4 24V	лампа PY21W	лампа W5W	корпус-нижнее крепление	корпус-боловое крепление	разъем DT06-6S	Разъемы	Deutsch DT	конфигур. контактов	Сторона	правая	левая	Аналоги	Hella	Sobo	Применение	рекомендуемое
RGV1D.55210	105	✓										✓	1									
RGV1D.55211	105	✓	✓				✓	✓	✓			✓	1						B			
RGV1D.55213	105	✓		✓			✓	✓	✓			✓	4									
RGV1D.55212	105	✓			✓		✓	✓	✓			✓	1						D			H/J
RGV1D.55200	105	✓										✓	1						F			

Номер по каталогу	Код омологации	Опции	боловой поворотник	Оснащение	лампа H4 12V	лампа H4 24V	лампа PY21W	лампа W5W	корпус-нижнее крепление	корпус-боловое крепление	разъем DT06-6S	Разъемы	Deutsch DT	конфигур. контактов	Сторона	правая	левая	Аналоги	Hella	Sobo	Применение	рекомендуемое
RGV1D.55201	105	✓			✓		✓	✓	✓			✓	1						A			
RGV1D.55203	105	✓		✓			✓	✓	✓			✓	4									
RGV1D.55202	105	✓				✓	✓	✓	✓			✓	1						C			H/J
RGV1D.55231	105	✓			✓		✓	✓	✓			✓	1		✓							
RGV1D.55230	105	✓			✓		✓	✓	✓			✓	1			✓						