CRV2-FF 60° фары рабочего света LED

световой поток:	2000 лм	1500 лм
максимальная мощность:	22W	18W
номинальное напряжение:	12÷24V DC	
допустимое напряжение:	10,5÷30V DC	
ток при 13,2 В:	1,6A	1,1A
ток при 28 В:	0,9A	0,6A
максимальный ток:	1,6A	1,1A
цветовая температура:	6000÷6500K	5000÷5500K
луч:	широкий	
угол луча:	60°	
класс защиты:	IP67, IP69K, IP66	
рабочая температура:	-40°C ÷ 80°C	
материал корпуса:	алюминий	
материал стекла:	пластик	
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h	
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz	
класс ЭМС CISPR 25:	V	
встроены разъемы:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности	

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Могут устанавливаться как в стоячем, так и в подвесном положении.

Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.
Доступны рамки других цветов, например: красные, желтые (по запросу).

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу).

Детали, полезные при установке:
- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135
- штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
- штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

Запчасти:
- магнит неодимовый ϕ89/500N (1 шт.) - кат. № CAR4.51320

Аналоги Hella:
CRV2A.49600 - 1GM 996 136-361
CRV2A.49610 - 1GM 996 136-311

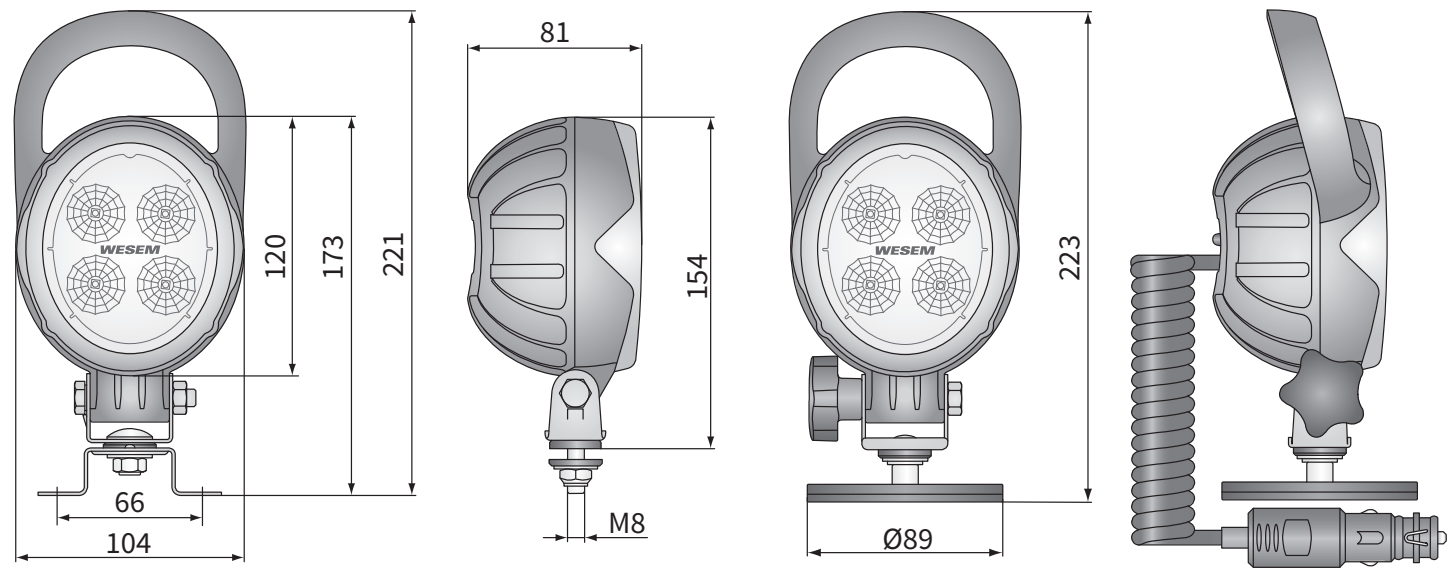



Номер по каталогу	Световой поток	2000 лм	1500 лм	Класс защиты	IP66	IP67	IP69K	Оснащение	модуль LED 12V-24V	ручка	провод 0,5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	Кронштейн	M8	омега	магн. неодим.	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRV2C.56100		✓				✓	✓		✓		✓					✓							
CRV2C.56106		✓			✓		✓		✓							✓				✓			
CRV2C.56107		✓				✓	✓		✓							✓					✓		
CRV2C.56108		✓				✓	✓		✓							✓						✓	
CRV2C.56103		✓				✓	✓		✓		✓					✓							✓
CRV2A.49600			✓			✓	✓		✓		✓					✓							
CRV2A.49680			✓			✓	✓		✓		✓		✓			✓							
CRV2A.49606			✓		✓		✓		✓							✓				✓			
CRV2A.49607			✓			✓	✓		✓							✓					✓		
CRV2A.49608			✓			✓	✓		✓							✓						✓	
CRV2A.49610			✓			✓	✓		✓	✓	✓					✓							
CRV2A.49681			✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓							
CRV2A.49616			✓		✓		✓		✓	✓						✓				✓			
CRV2A.49617			✓			✓	✓		✓	✓						✓					✓		

Номер по каталогу	Световой поток	2000 лм	1500 лм	Класс защиты	IP66	IP67	IP69K	Оснащение	модуль LED 12V-24V	ручка	провод 0,5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	Кронштейн	M8	омега	магн. неодим.	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRV2A.49618			✓			✓	✓		✓	✓						✓						✓	
CRV2A.49620			✓			✓	✓		✓		✓						✓						
CRV2A.49682			✓			✓	✓		✓		✓		✓				✓						
CRV2A.49626			✓		✓		✓		✓								✓			✓			
CRV2A.49627			✓			✓	✓		✓								✓				✓		
CRV2A.49629			✓			✓	✓		✓								✓					✓	
CRV2A.49630			✓			✓	✓		✓	✓	✓						✓						
CRV2A.49683			✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓						
CRV2A.49636			✓		✓		✓		✓	✓							✓			✓			
CRV2A.49637			✓			✓	✓		✓	✓							✓				✓		
CRV2A.49638			✓			✓	✓		✓	✓							✓					✓	
CRV2A.49684			✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓					✓	
CRV2A.49695			✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓				✓					
CRV2A.49696			✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓				✓					
CRV2A.49697			✓			✓	✓		✓	✓		✓		✓				✓					