

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: 156x93x91, 184x102x91, 184x102x110
- источник света: H3
- максимальная мощность: 70W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: стандартная
- угол луча: 26° x 12°
- класс защиты: IP54
- материал корпуса: металл, пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло
- встроены разъемы: -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.

Фары в версии с корпусом устанавливаются на кузове в стоячем положении при помощи болта M10.

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

Светодиодным эквивалентом фар серии LPR8 являются изделия серии CRP2A.

Запчасти:
пыльник лампы H3 - кат. № 053.023.05.10


Аналоги Собо:
LPR8.27278 - 05.542.000 LPR8.37578 - 05.543.000
LPR8.25877 - 05.545.000

Рекомендуемое использование:



- A - тракторы:
Escort: 335 Std, Duo, 450, Farmtrac
Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014
Pronar: MTZ 1221
Fendt Farmer: 307-309
Fendt Favorit: 716, 309 C, 824

- B - Zetor: Model 2002, Proxima, Forterra, Super, Super Eko, Classic Eko


РАЗМЕРЫ

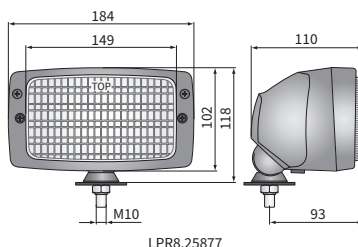


LPR8.25877

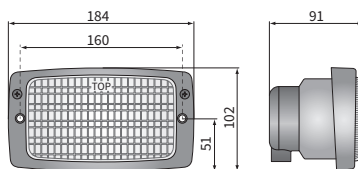

LPR8.27278
LPR8.37578



053.023.05.10

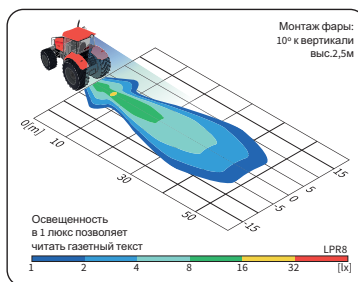

Номер по каталогу	Кат. № Hella	Оснащение				Способы крепления	Способы крепления		Применение	универсальное	рекомендуемое
		лампа H3 12V	лампа H3 24V	корпус	рамка		пыльник	в ниши			
LPR8.27179								✓		✓ A	
LPR8.27278	1GB 006 213-111							✓		✓ A	
LPR8.37578		✓						✓		✓ A	
LPR8.27279			✓					✓		✓ A	
LPR8.25877	1GB 007 145-101			✓				✓		✓ A/B	
LPR8.25878			✓					✓		✓ A/B	