



## ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры:  $\phi 148 \times 105$
- источник света: H3, F2
- максимальная мощность: 70W, 55W, 35W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC, 12V DC, 12V-48V DC
- оптика: стандартная
- угол луча:  $37^\circ \times 18^\circ$
- класс защиты: IP66
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло, пластик
- встроены разъемы: -
- другие (опции): ручка  
ПК рассеиватель  
выключатель



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.

Места установки: отдельно стоящее на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).




Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

В версии с поликарбонатным рассеивателем не следует использовать лампу мощностью больше 55W.

Запчасти:

- выключатель - кат. № WYL.1.46300
- герметичная втулка - кат. № A.28500

## РАЗМЕРЫ

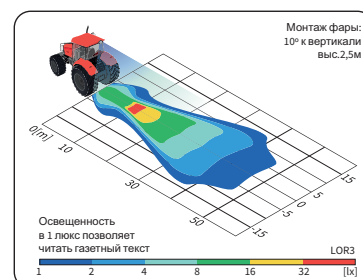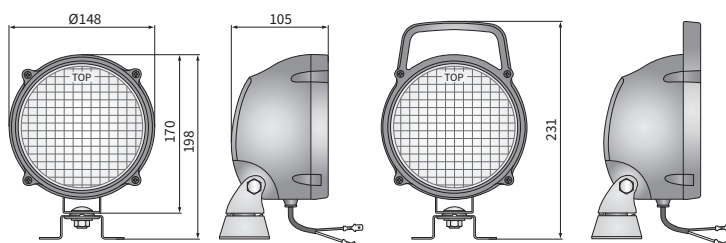

Номер по каталогу	Кат. № Hella	Тип		Материал стекла		Оснащение	Разъемы				Упаковка / шт.	картон
		H3	F2	стекло	пластик		лампа H3 12V	лампа H3 24V	кронштейн омега	ручка		
LOR3.23395	1G3 005 760-201	✓		✓								1
LOR3.23393		✓			✓							1
LOR3.23394		✓			✓		✓	✓		✓		1
LOR3.29395	1G3 005 760-221	✓		✓				✓		✓		1
LOR3.29393		✓			✓			✓		✓		1
LOR3.23295	1G3 005 760-001	✓		✓				✓	✓	✓		1
LOR3.23296		✓		✓			✓	✓	✓	✓		1
LOR3.23292	1G3 996 001-331	✓			✓			✓	✓	✓		1
LOR3.23494	1G3 996 001-131		✓		✓			✓	✓	✓		1