



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: 138x78x68
- функции света: п_туманный, дальний
- маркировка функции: B, F3, HR
- ведущее число: -, 12.5
- источник света: H3
- максимальная мощность: 70W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: стандартная
- класс защиты: IP66
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло
- цвет стекла: бесцветный, желтый
- установка: M8
- встроены разъемы: -
- другие: полупроницаемая мембрана
опакровка блистер (опция)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ





Места установки: подготовлены на заводе-изготовителе, установка в ниши транспортного средства, вертикально на кузове. Могут устанавливаться как в стоячем, так и в висячем положении.

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

Дополнительное оснащение:
защитная решетка - кат. № А.37900
защитная крышка - кат. № А.37901

Части полезные при монтаже:
штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135

РАЗМЕРЫ

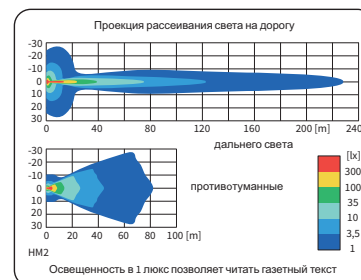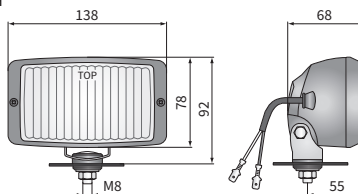

Номер по каталогу	Код омологации	Функции света		Маркировка функций			Цвет стекла		Оснащение				Сторона		Разъемы		Упаковка / шт.	
		п_туманный	дальний	B	F3	HR	бесцветный	желтый	лампа H3 12V	лампа H3 24V	провод 0,15 м	провод 0,5 м	правая	левая	Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	картон	блистер
HM2.19071	198	✓		✓			✓					✓	✓				1	
HM2.19873	198	✓		✓			✓					✓	✓					2
HM2.19473	198	✓		✓			✓		✓			✓	✓				1	
HM2.19472	198	✓		✓			✓		✓			✓	✓				1	
HM2.20274	198	✓		✓			✓		✓			✓	✓					2
HM2.19171	198	✓		✓				✓				✓	✓				1	
HM2.19973	198	✓		✓				✓				✓	✓					2
HM2.19572	198	✓		✓			✓		✓			✓	✓				1	
HM2.19883	069	✓		✓		✓	✓		✓			✓	✓				1	2
HM2.19485	069	✓		✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓		2	1	
HM2.19271	200		✓				✓		✓			✓	✓				1	
HM2.20073	200		✓				✓		✓			✓	✓					2
HM2.19672	200		✓				✓		✓			✓	✓				1	
HM2.20474	200		✓				✓		✓			✓	✓					2
HM2.19371	200		✓				✓		✓			✓	✓				1	
HM2.20173	200		✓				✓		✓			✓	✓					2