



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: 140x140x81
- функции света: габаритный, стоп-сигн. (основн.), указатель повор., освещ. номерн. знака
- маркировка функции: RD, S1D, 2aD, L
- движение: правостороннее/левостороннее
- источник света: P21W и R10W
- максимальная мощность: 21W, 10W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: FF
- класс защиты: IP55
- установка: 2xM6
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: -
- другие: амортизационная система



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для монтажа в задней части кузова автомобиля. Могут устанавливаться слева, справа или в вертикальном положении.

Оснащены встроенным соединением предназначенным для питания дополнительных фар например: переносной или рабочей фары. Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

Запчасти:
стекло - кат. № А.41000


Примеры использования:
прицепы
грузовые автомобили
тракторы и тихоходные автотранспортные средства

Рекомендуемое использование:

A - тракторы:
Zetor: Proxima и Forterra
Ursus, Farmtrac

B - сельскохозяйственные машины Claas: комбайны, косилки, прессы, прицепы-подборщики

РАЗМЕРЫ

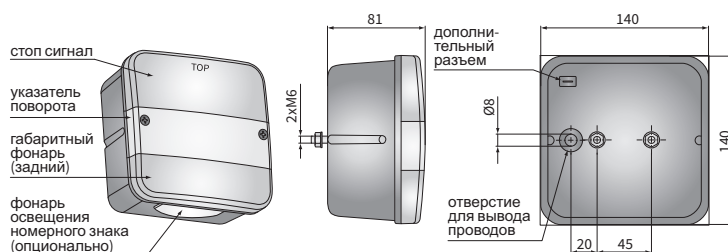

Номер по каталогу	Код омологации	Функции света				Маркировка функций	Оснащение					Сторона	Разъемы	Применение	рекомендуемое	Упаковка / шт.	кертон
		габаритный	стоп-сигн. (основн.)	указатель повор.	освещ. номерн. знака		RD	S1D	2aD	L	лампа P21W 12V						
LT2.26600	006	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓		A	1	
LT2.26606	006	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓		A	1	
LT2.26601	006	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓		A	1	
LT2.26603	006	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓		A	1	
LT2.26602	006	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓		A	1	
LT2.26604	006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		B	1	
LT2.26605	006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		B	1	