



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: $\phi 220 \times 87$
- funkcje światła: drogowe, pozycyjne
- oznaczenie funkcji: HR, A
- moc maksymalna: 27W, 3W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- dopuszczalne napięcie pracy: 10.5V-30V DC
- liczba cechowania: 50, 25
- źródło światła: 6 x LED
- klasa szczelności: IP67, IP69K
- temperatura pracy: $-40^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
- materiał obudowy: aluminium
- kolor obudowy: czarna, biała
- materiał szyby: szkło
- złącza wbudowane: -
- inne: zabezpieczenia:
 - przed przegrzaniem
 - przed odwrotną polaryzacją
 - śruby ze stali INOX



INFORMACJE DODATKOWE

Stylowe i trwałe reflektory dedykowane do pojazdów samochodowych.

Technologia LED w światłach drogowych i pozycyjnych zapewnia najwyższą wydajność reflektora. Dwie dostępne liczby cechowania pozwalają dobrać zasięg światła do indywidualnych potrzeb.


Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące lub na pionowych elementach nadwozia.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

WYMIARY

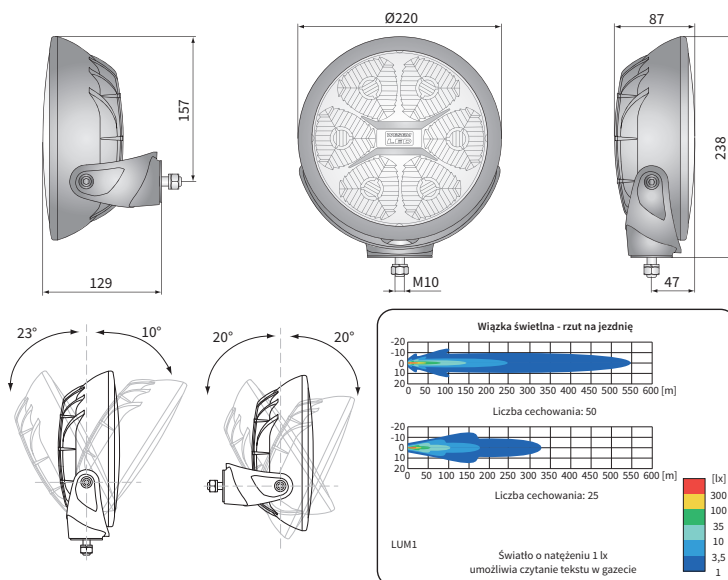

Nr katalogowy	Nr kat. Hella	Kod homologacji	Funkcje światła		Kolor światła pozycyjnego		Liczba cechowania		Klasa szczelności		Obudowa		Wyposażenie		Złącza						
			drogowe	pozycyjne	biały	pomarańczowy	50	25	IP67	IP69K	czarna	biała	moduł LED 12V-24V	osłona pełna	ramka chromowana	ramka czarna	ramka czerwona	przewód 0,5 m	otwór pod stabilizator	AMP Faston 250	Deutsch DT
LUM1.50800	1F8 011 002-001	084	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50804	1F8 011 002-001	084	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50880		084	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50881		084	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50805	1F8 011 002-001	084	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50806	1F8 011 002-001	084	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50807		084	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50815		084	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50850		087	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50853		087	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50854		087	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50855		087	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓				