


световой поток:	2400 lm	1600 лм	800 лм
максимальная мощность:	24W	22W	9W
номинальное напряжение:	12+24V DC		
допустимое напряжение:	10,5+30V DC		
ток при 13,2 В:	1,8А	1,2А	0,7А
ток при 28 В:	0,9А	0,6А	0,4А
максимальный ток:	1,8А	1,2А	0,7А
цветовая температура:	5000+5500K		
луч:	широкий		
угол луча:	50° x 30°		
класс защиты:	IP67, IP69K		
рабочая температура:	-40°С ÷ +80°С		
материал корпуса:	полимер		
материал стекла:	пластик		
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h		
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz		
класс ЭМС CISPR 25:	V		
встроены разъемы:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности		

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам. Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом). Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу).

Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137

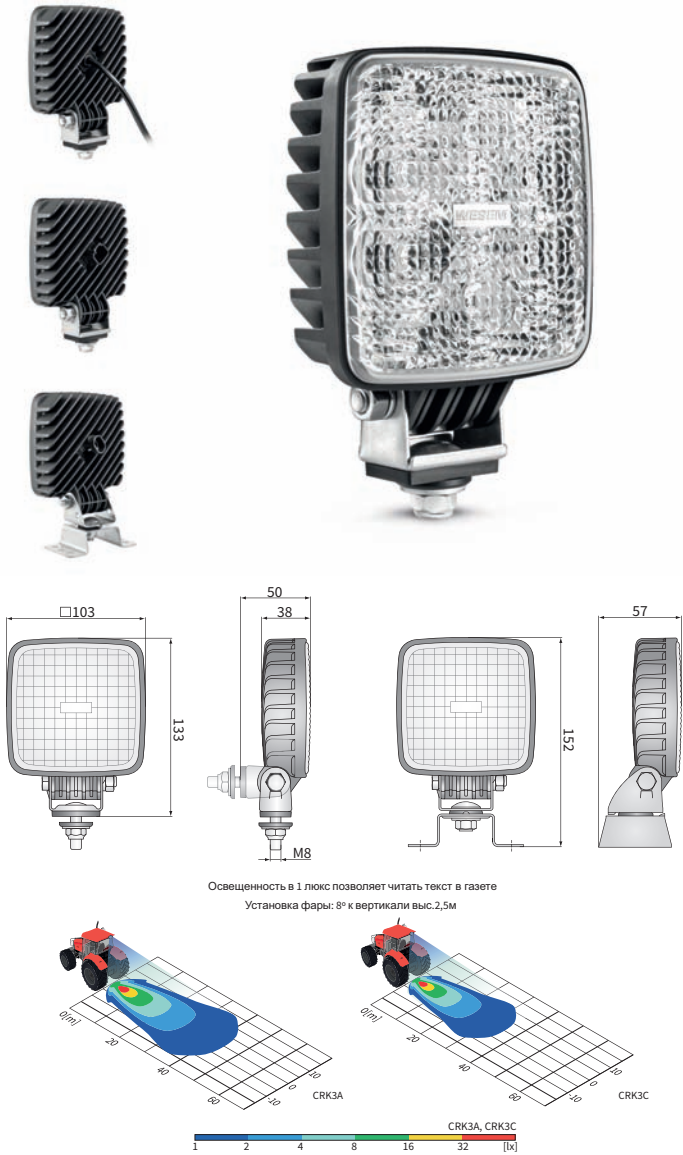

Номер по каталогу	Световой поток			Угол луча	50° x 30°	Материал корпуса	полимер	Оснащение	модуль LED 12V-24V	модуль LED 12V	провод 0.5 м	SuperSeal 2S Plug	Кронштейн	M8	омега	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Упаковка / шт.	упаковка
	2400 lm	1600 лм	800 лм																	
CRK3D.62000	✓				✓		✓		✓					✓					1	1
CRK3D.62050	✓				✓		✓		✓					✓			✓		1	1
CRK3D.62070	✓				✓		✓		✓					✓				✓	1	1
CRK3A.60300		✓			✓		✓		✓					✓					1	1
CRK3A.60340		✓			✓		✓		✓		✓				✓				1	1
CRK3A.60350		✓			✓		✓		✓					✓			✓		1	1
CRK3A.60360		✓			✓		✓		✓						✓				1	1
CRK3A.60370		✓			✓		✓		✓					✓				✓	1	1
CRK3A.60372		✓			✓		✓		✓			✓		✓					1	1
CRK3C.61700			✓		✓		✓		✓		✓			✓					1	1
CRK3C.61750			✓		✓		✓		✓					✓			✓		1	1
CRK3C.61770			✓		✓		✓		✓					✓				✓	1	1