



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ



- размеры: 100x100x76
- световой поток модуля LED: 3000 лм, 2500 лм
- световой поток фары: 2400 лм, 2000 лм
- максимальная мощность: 30W, 29W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC
- источник света: 6 x LED
- цветовая температура: 5000-7000K
- угол луча: 6°
- класс защиты: IP67, IP69K, IP66
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий/пластик
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- другие: защиты:
  - от перегрева
  - от обратной полярности



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.  
 Можно установить версию разъема с проводом (по запросу).  
 Части полезные при монтаже:  
 штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135  
 штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137  
 штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138  
 Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.  
 Можно установить версию разъема с проводом (по запросу).  
 Части полезные при монтаже:  
 штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135  
 штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137  
 штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

РАЗМЕРЫ

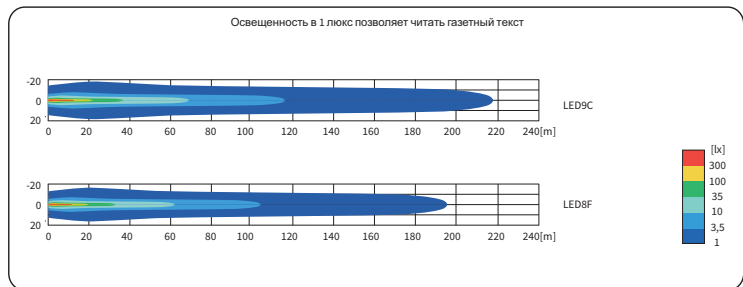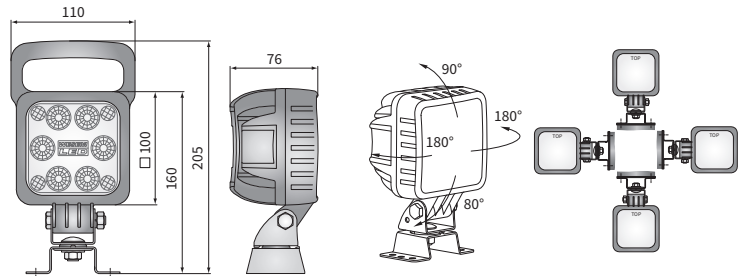

| Номер по каталогу | Световой поток |         |         |         | Класс защиты | Освещение | Разъемы        |            |                   |           |   |   |  |
|-------------------|----------------|---------|---------|---------|--------------|-----------|----------------|------------|-------------------|-----------|---|---|--|
|                   | 3000 лм        | 2500 лм | 2000 лм | 1500 лм |              |           | AMP Faston 250 | Deutsch DT | AMP SuperSeal 1,5 | Cap / Pin |   |   |  |
| LED9C.53920       | X              |         |         |         | IP66         | X         | X              | X          |                   |           |   |   |  |
| LED9C.53982       | X              |         |         |         | IP67         | X         | X              | X          | X                 |           |   |   |  |
| LED9C.53926       | X              |         |         |         | IP69K        | X         | X              |            |                   | X         |   | 2 |  |
| LED9C.53927       | X              |         |         |         | IP66         | X         | X              |            |                   | X         |   | 2 |  |
| LED9C.53928       | X              |         |         |         | IP67         | X         | X              |            |                   |           | X | 2 |  |
| LED9C.53930       | X              |         |         |         | IP66         | X         | X              | X          | X                 |           |   |   |  |
| LED9C.53983       | X              |         |         |         | IP67         | X         | X              | X          | X                 |           |   |   |  |
| LED9C.53936       | X              |         |         |         | IP69K        | X         | X              | X          | X                 | X         |   | 2 |  |
| LED9C.53937       | X              |         |         |         | IP66         | X         | X              | X          |                   | X         |   | 2 |  |
| LED8F.51020       |                | X       |         |         | IP66         | X         | X              | X          |                   |           |   |   |  |
| LED8F.51082       |                | X       |         |         | IP67         | X         | X              | X          | X                 |           |   |   |  |
| LED8F.51026       |                | X       |         |         | IP69K        | X         | X              |            |                   | X         |   | 2 |  |
| LED8F.51027       |                | X       |         |         | IP66         | X         | X              |            |                   | X         |   | 2 |  |
| LED8F.51028       |                | X       |         |         | IP67         | X         | X              |            |                   |           | X | 2 |  |
| LED8F.51030       |                | X       |         |         | IP66         | X         | X              | X          | X                 |           |   |   |  |
| LED8F.51083       |                | X       |         |         | IP67         | X         | X              | X          | X                 |           |   |   |  |
| LED8F.51036       |                | X       |         |         | IP69K        | X         | X              | X          | X                 | X         |   | 2 |  |
| LED8F.51037       |                | X       |         |         | IP66         | X         | X              | X          |                   | X         |   | 2 |  |

