

световой поток:	3000 лм	2200 лм	1400 лм
максимальная мощность:	21W	15W	19W
номинальное напряжение:	12+24V DC		
допустимое напряжение:	10,5+30V DC		
ток при 13,2 В:	1,5А		1,1А
ток при 28 В:	0,8А		0,6А
максимальный ток:	2А	1,7А	1,1А
цветовая температура:	5000+5500K	5500+6000K	5000+5500K
луч:	широкий, рассеянный		
угол луча:	30° x 7°, 100°		
класс защиты:	IP67, IP69K		
рабочая температура:	-40°C ÷ 80°C		
материал корпуса:	алюминий		
материал стекла:	пластик		
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h		
виброустойчивость:	15,3G 24+2000Hz		
класс ЭМС CISPR 25:	III		V
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности		




Особенно рекомендуется для полицейских и пожарных машин, скорой помощи, автодомов, прицепов, шкафчиков.

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.


Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам. Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Могут быть установлены горизонтально, на любой плоской части кузова автомобиля.

Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).

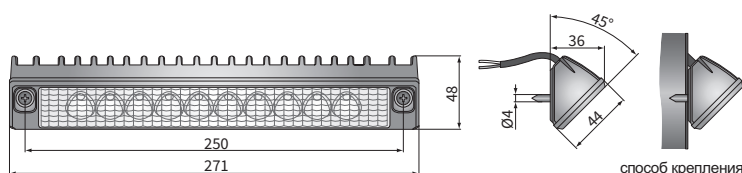

способ крепления

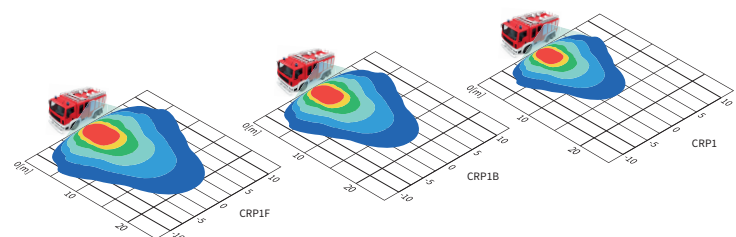

Освещенность в 1 люкс позволяет читать текст в газете
Установка фар: выс.2,5м

CRP1F / CRP1B / CRP1
1 2 4 8 16 32 [lx]

Номер по каталогу	Kat. № Hella	Световой поток				Угол пучка	30° x 7° 100°	Цвет света	белый оранжевый	Цветовая температура	5000+5500K 5500+6000K 2100K	Класс защиты	IP67 IP69K корпус	черный белый красный жёлтый	Оснащение	модуль LED 12V/24V провод 0.5 м
		3000 лм 2200 lm 1400 лм														
CRP1F.61800		✓				✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓
CRP1F.61802		✓				✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓
CRP1G.61900		✓					✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓
CRP1G.61901		✓					✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓
CRP1G.61902		✓					✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓
CRP1B.58800	1GB 357 098-001		✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓
CRP1D.59100			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓
CRP1E.61400			✓				✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓
CRP1D.59101			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓
CRP1B.58801			✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓
CRP1B.58802			✓			✓		✓			✓	✓	✓		✓	✓
CRP1B.58803			✓			✓		✓			✓	✓	✓		✓	✓
CRP1.54600				✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓
CRP1C.59000	1GD 996 098-001			✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓
CRP1C.59001				✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓
CRP1C.59002				✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓
CRP1.54601				✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓
CRP1.54602				✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓
CRP1.54603				✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓

