

функции света:	заднего хода		
маркировка функции:	AR		
световой поток:	2400 lm	1600 лм	800 лм
максимальная мощность:	27W	22W	11W
номинальное напряжение:	12+24V DC		
допустимое напряжение:	10,5+30V DC		
ток при 13,2 В:	2,2А	1,4А	0,7А
ток при 28 В:	1,1А	0,7А	0,4А
максимальный ток:	2,2А	1,4А	0,7А
цветовая температура:	4500+5000K		
угол луча:	50° x 30°		
класс защиты:	IP67, IP69K		
рабочая температура:	-40°С ÷ 80°С		
материал корпуса:	алюминий		
материал стекла:	пластик		
коррозионная стойкость:	ISO 9227, 500h		
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz		
класс ЭМС CISPR 25:	V		
встроены разъемы:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности		




Особенно предназначены для грузовых и легкогогрузовых автомобилей.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу).

Детали, полезные при установке:
штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135

Освещенность в 1 люкс позволяет читать текст в газете
Установка фары: 8° к вертикали выс.2,5м

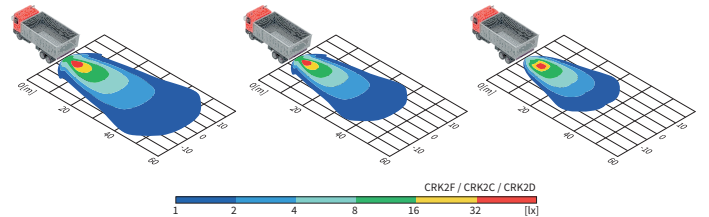

Номер по каталогу	Код омологации	Световой поток	Номиналь. мощность			Класс защиты	Тип	18 x LED	12 x LED	6 x LED	корпус	черный	белый	Оснащение	модуль LED 12V-24V	провод 0.5 м	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5	Кронштейн	M8	омега	Упаковка / шт.	упаковка
			2400 lm	1600 lm	800 lm																			
CRK2F.57300	112	✓				✓						✓			✓						✓		1	1
CRK2F.57340	112	✓				✓						✓			✓						✓		1	1
CRK2F.57350	112	✓				✓						✓			✓						✓		1	1
CRK2C.54900	104		✓				✓					✓			✓	✓					✓		1	1
CRK2C.54940	104		✓				✓					✓			✓	✓					✓		1	1
CRK2C.54950	104		✓				✓					✓			✓	✓					✓		1	1
CRK2C.54960	104		✓				✓					✓			✓	✓		✓			✓		1	1
CRK2C.54970	104		✓				✓					✓			✓	✓			✓		✓		1	1
CRK2C.54980	104		✓				✓					✓			✓	✓			✓		✓		1	1
CRK2D.55700	107			✓						✓		✓			✓	✓					✓		1	1
CRK2D.55750	107			✓						✓		✓			✓			✓			✓		1	1
CRK2D.55770	107			✓						✓		✓			✓				✓		✓		1	1