

## ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

размеры:	100x100x76
маркировка функции:	AR
световой поток модуля LED:	1500 лм, 800 лм
световой поток фары:	1200 лм, 500 лм
максимальная мощность:	19W, 11W
номинальное напряжение:	12V-24V DC
допустимое напряжение питания:	10.5V-30V DC
источник света:	6 x LED, 3 x LED
класс защиты:	IP67, IP69K, IP66
рабочая температура:	-40°C - +80°C
материал корпуса:	алюминий/пластик
материал стекла:	пластик
встроены разъемы:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
другие:	защиты:
	• от перегрева
	• от обратной полярности
	кронштейн из стали Inox



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Особенно предназначены для грузовых и легкогрузовых автомобилей.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/EC. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.



Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу)

Детали, полезные при установке:

- штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138
- штекер AMP SuperSeal 1.5 2-контактный - кат. № A.07137
- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135

## РАЗМЕРЫ

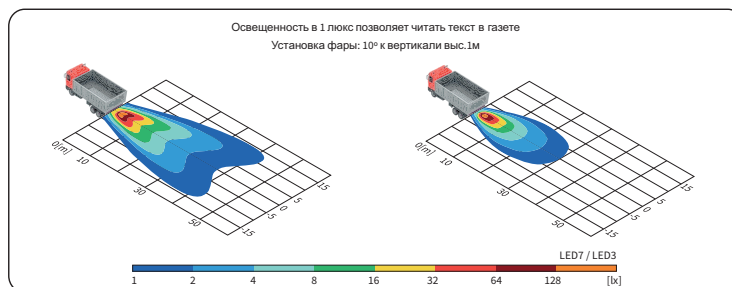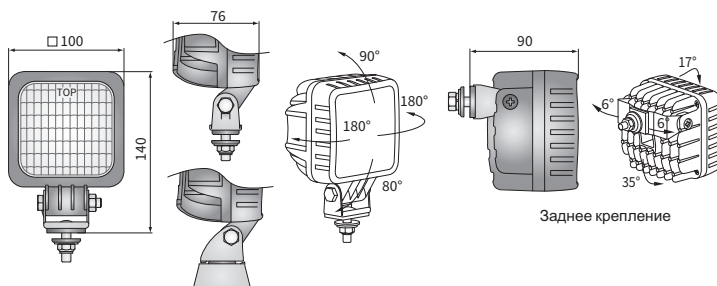

Номер по каталогу	Код омологации	Световой поток	1500 лм	800 лм	Номиналь. мощность	19W	11W	Класс защиты	IP66	IP67	IP69K	Тип	6 x LED	3 x LED	Оснащение	модуль LED 12V-24V	провод 0,5 м	Способы крепления	вертикально вверх	подвесной	боковой	задний	Кронштейн	M8	омега	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
LED7.50902	083	✓				✓					✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓			✓						
LED7.50906	083	✓				✓			✓		✓		✓			✓			✓	✓	✓			✓			✓			2
LED7.50907	083	✓				✓				✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓			✓				✓		2
LED7.50909	083	✓				✓				✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓			✓				✓		2
LED7.50920	083	✓				✓				✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓			✓						
LED7.50925	083	✓				✓				✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓			✓						
LED7.50904	083	✓				✓				✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓			✓			✓			2
LED7.50905	083	✓				✓				✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓			✓				✓		2
LED3.47700	079		✓				✓				✓			✓		✓			✓	✓	✓			✓						
LED3.47706	079			✓					✓		✓			✓		✓			✓	✓	✓			✓			✓			2
LED3.47707	079			✓						✓	✓					✓			✓	✓	✓			✓				✓		2
LED3.47711	079			✓						✓	✓					✓			✓	✓	✓			✓				✓		2
LED3.47720	079			✓						✓	✓					✓			✓	✓	✓			✓					✓	2
LED3.47726	079			✓					✓		✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓			2
LED3.47727	079			✓						✓	✓					✓			✓	✓	✓			✓				✓		2
LED3.47728	079			✓						✓	✓					✓			✓	✓	✓			✓				✓		2
LED3.47704	079			✓						✓	✓					✓			✓	✓	✓		✓							
LED3.47705	079			✓						✓	✓					✓			✓	✓	✓		✓					✓		2