

размеры:	Ø150/142x77				
функции света:	ближний	дальний	ближний	дальний	габаритный
маркировка функций:	HC/R		C/R		A
движение:	правостороннее				
ведущее число:	-	12,5	-	10	-
источник света:	H4		R2		W5W
максимальная мощность:	75/70W		55/50W		5W
номинальное напряжение:	12+24V DC				
оптика:	FF				
класс защиты:	IP54				
материал корпуса:	пластик, металл				
материал стекла:	стекло				
другие (опции):	монтажная пластина корректор				



Предназначены для установки в заводских местах или в передних нишах автомобиля.

Одновременно омологированы для ламп категории H4 и R2.

Класс защиты IP66 для версии с герметичным патроном главной лампы.

Детали, полезные при установке:


- герметичный патрон главной лампы - кат. № A.26925
- модульное соединение главной лампы - кат. № A.07128

Запчасти:


- пыльник главной лампы - кат. № A.05820
- электрический корректор $\phi 6$ длинный - кат. № A.09050
- герметичный патрон габаритного огня - кат. № A.26910

Рекомендуемое использование:

A - легко грузовые автомобили Pasagon (с 2011 г.)

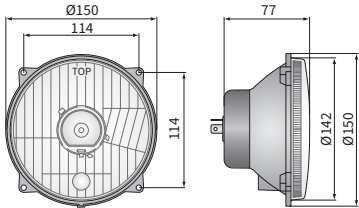

PES2.42005
PES2.42025

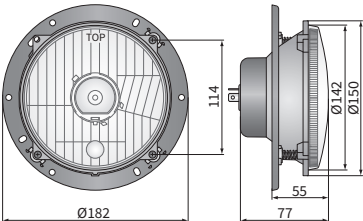

PES2.42060
PES2.42063
PES2.42064

Номер по каталогу	Код омологации	Функции света	ближний	дальний	габаритный	Оснащение	лампа H4 12V	лампа W5W	монтажная пластина	монтажная пластина под корр.	пыльник	ручной корректор	электрический корректор	Применение	универсальное	рекомендуемое
PES2.42005	050	✓	✓								✓			✓		
PES2.42025	050	✓	✓	✓							✓			✓		
PES2.42063	050	✓	✓					✓			✓			✓		
PES2.42060	050	✓	✓	✓				✓			✓			✓		
PES2.42030	050	✓	✓	✓				✓			✓	✓		✓		
PES2.42051	050	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		A	

