ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

размеры:	140x93x77, 148x93x77, 165x105x77
функции света:	габаритный, указатель повор., стоп-сигн. (основн.)
маркировка функции:	A, 1, R-S1, 2a
движение:	правостороннее/левостороннее
источник света:	P21W и R5W, P21W и P21/5W
максимальная мощность:	21W, 5W, 21/5W
номинальное напряжение:	12V-24V DC
оптика:	FF
класс защиты:	IP55
установка:	2xM5
материал корпуса:	пластик
цвет корпуса:	черный
материал стекла:	пластик
встроены разъемы:	AMP SuperSeal 1.5, Deutsch DT

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Могут устанавливаться слева или справа, в горизонтальном, вертикальном или боковом положении.

Передний фонарь производится в версии 2Ф с габаритным светом и указателем поворота. Задние фонари производятся в версии 3F с габаритными огнями, указателем поворота и стоп сигналом.

Детали, полезные при установке:
штекер AMP SuperSeal 1,5 4-контактный - кат. № A.07133
штекер Deutsch DT06-4S 4-контактный - кат. № A.07136

Аналоги Cobo:
LT3.48400 - 02.1335.0000
LT3.48481 - 02.0665.0000

Рекомендуемое использование:
A - тракторы Zetor: Proxima, Proxima Power, Proxima Plus, Silver, Silver Power Plus, Forterra, Forterra HSX, Maxterra
B - тракторы John Deere: GL5075, GL5085
C - тракторы John Deere: 5G, 5GF, 5GV
D - телескопический погрузчик JCB: Agri (Loadall) 560-80
E - тракторы New Holland: T3000, T4 PowerStart, T5000, TD5000
F - тракторы John Deere серии: 6030, 6M, 6R, 7030, 7R, 8R

РАЗМЕРЫ

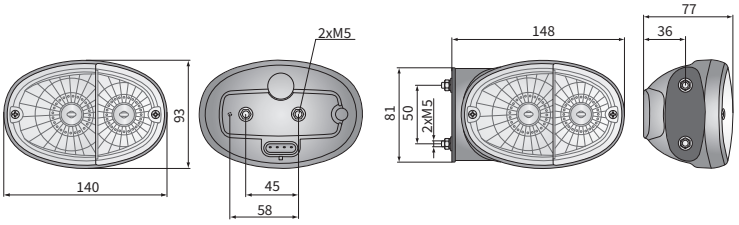

Заднее крепление

Боковое крепление



Для установки в ниши

Номер по каталогу	Кат. № Hella	Кат. № John Deere	Код омологации	Тип фонаря	передний	задний	Функции света	габаритный	указатель повор.	стоп-сигн. (основн.)	Оснащение	лампа P21W 12V	лампа P21/5W 12V	лампа R5W 12V	лампа P21W 24V	лампа P21/5W 24V	лампа R5W 24V	провод 0,7 м	Способы крепления	задний	боковой	в ниши	Сторона	левая	правая	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Delphi 12129615	Cap / Pin	Применение	рекомендуемое	Упаковка / шт.	упаковка
LT3.48450	2BE 343 130-001,007		082		✓			✓	✓											✓				✓	✓				✓		4		C/D		1
LT3.48460	2BE 343 130-657,667		082		✓			✓	✓			✓		✓						✓				✓	✓				✓		4		C		1
LT3.48470			082		✓			✓	✓						✓		✓			✓				✓	✓				✓		4				1
LT3.48463		AL171029	082		✓			✓	✓			✓		✓				✓		✓				✓						✓	3		F		1
LT3.48464		AL171053	082		✓			✓	✓			✓		✓				✓		✓					✓					✓	3		F		1
LT3.48480			082		✓			✓	✓												✓			✓	✓							A/B/E		1
LT3.48481	2BE 343 130-417,427		082		✓			✓	✓			✓		✓							✓			✓	✓										1
LT3.48490	2BE 343 130-777,787		082		✓			✓	✓													✓		✓	✓			✓	✓		4				1
LT3.48491	2BE 343 130-657,667		082		✓			✓	✓			✓		✓								✓		✓	✓			✓	✓		4				1
LT3.48492			082		✓			✓	✓						✓		✓					✓		✓	✓			✓	✓		4				1
LT3.48400	2SD 343 130-011,017		077			✓		✓	✓	✓										✓				✓	✓				✓		4				1
LT3.48410	2SD 343 130-157,167		077			✓		✓	✓	✓		✓	✓							✓				✓	✓				✓		4		A/B		1
LT3.48420	2SD 343 130-137,147		077			✓		✓	✓	✓					✓	✓				✓				✓	✓				✓		4				1
LT3.48430	2SD 343 130-797,807		077			✓		✓	✓	✓											✓			✓	✓										1
LT3.48431			077			✓		✓	✓	✓		✓	✓								✓			✓	✓										1
LT3.48440			077			✓		✓	✓	✓												✓		✓	✓			✓	✓		4				1
LT3.48441	2SD 343 130-737,747		077			✓		✓	✓	✓		✓	✓									✓		✓	✓			✓	✓		4				1
LT3.48442	2SD 343 130-397,227		077			✓		✓	✓	✓					✓	✓						✓		✓	✓			✓	✓		4				1